



**'23 WIHA
TOPSELLER CATALOGUS**



Wiha – Tools that work for you

- 80 jaar familietraditie in Duitsland
- Wiha-kwaliteit voor professionele klanten wereldwijd
- Fabrikant van zeer hoogwaardige handgereedschappen en oplossingen als succesgarantie voor gebruikers en handelspartners
- Regelmatige nationale en internationale onderscheidingen onderstrepen de leidende positie in de branche.

Wiha – Top-producten voor uw succes

Waardoor onderscheiden goede handgereedschappen zich? Vooral door één ding: het vermogen uw werkzaamheden merkbaar eenvoudiger te maken.

Als ze daarbij nog uw gezondheid ontzien, uw veiligheid garanderen en voor een duurzame, lange levensduur aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen, kunnen wij ze als uitstekend aanduiden – of kortom: als Wiha-handgereedschappen.

Wij presenteren u onze TOP-sellers 2023, die zich qua criteria als gebruikersvoordeel, toepassingsmogelijkheid en flexibiliteit, navraag, potentieel voor uw individuele verdere ontwikkeling, innovatiegraad of klanten-feedback als de besten der besten bewezen hebben. Maak van onze producten uw succesgarantie – Nu!

Het complete en uitgebreide assortiment van Wiha-artikelen kunt u op www.wiha.com of in de digitale catalogus van Wiha (www.wiha.com/digicat) bekijken.



Wiha - Een onderneming en zijn mensen. Vandaag en in de toekomst.

Wat definieert voor ons ondernemingssucces? Wij zetten de duurzame ondernemings- en organisatieontwikkeling net zo in het middelpunt als de individuele ontplooiing, vrijheid en verdere ontwikkeling van onze medewerkers, klanten en partners. Met de thuisbasis in het hart van het Zwarte Woud wordt de verantwoordelijke omgang met grondstoffen en de natuur voor Wiha als vanzelfsprekend beschouwd. Omzet en winstoptimalisering worden daarbij bewust naar de achtergrond geplaatst.

Als fundament van onze ondernemingscultuur alsmede voor alle organisatieprocessen en doelen gelden de centrale waarden verantwoordelijkheid, respect alsmede integriteit.


Wiha als partner voor de toekomst

- **Stimulering van medewerkers**
Wij helpen in hun verdere ontwikkeling en scheppen optimale arbeidsvoorwaarden.
- **Actieve uitwisseling met gebruikers**
Door nauw contact en een constructieve uitwisseling bereiken wij samen onze doelen.
- **Verantwoordelijk handelen**
Wij leven de principes voor de sociale verantwoordelijkheid en bevorderingsplicht na tegenover leveranciers.
- **Betrouwbaar partnerschap**
Ons actieve en persoonlijke partnerschapmanagement voor de vakhandel zorgt voor een betrouwbare samenwerking.
- **Sociale betrokkenheid en samenwerkingen**
Jarenlange partnerschappen met lokale opleidings- en sociale sponsors geven ons een plaats midden in de maatschappij.
- **Gewijd aan duurzaamheid**
Duurzame producten, grondstofbesparende processen, doelen om afval, energie en uitstoot tot een minimum te beperken zijn een deel van onze universele duurzaamheidsstrategie.



Wiha designonderscheidingen

Ergonomie heeft een prijs.



german
brand
award
19
winner



reddot winner 2019
best tools brand




De positieve feedback van de mensen waarvoor wij onze gereedschappen maken, is voor ons de mooiste beloning voor ons werk. Dat neemt niet weg, dat wij er tegelijkertijd meer dan een beetje trots op zijn, wanneer de hoge ergonomische kwaliteit van onze producten op het "hoogste" niveau wordt bevestigd. Want veel van onze producten zijn onderscheiden met felbegeerde designprijzen. Daarnaast zijn awards verleend aan de kwaliteit van ons bedrijf en van onze productie. Lof en bevestiging van alle kanten: het staat buiten kijf dat Wiha, met ergonomische gereedschapconcepten en een toekomstgerichte filosofie, op de goede weg is.

2022



2021



Focus Open 2021
Silver

2020



Focus Open 2020
Special Mention



2019



red dot award 2019
winner



Focus Open 2019
Silver

2018



Focus Open 2018
Special Mention



Gereedschappen van Wiha met AGR

De eerste gereedschappen ter wereld met het zegel voor efficiënt werken waarbij de gezondheid wordt ontzien.



Gepüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. Weitere Infos bei: AGR e.V., Stader Str. 6, 27432 Bremervörde, Tel. 04761/92 63 580, www.agr-ev.de



Ergonomisch onderscheiden! Als eerste handgereedschapfabrikant ter wereld heeft Wiha voor haar Inomic®-tangen en haar ergonomische

schroevendraaier-handgreepmaatconcept het AGR-kwaliteitszegel ontvangen. Deze onderscheiding geniet in de medische wereld hoog aanzien.



Ergonomisch onderscheiden: het Wiha schroevendraaier-handgreepmaatconcept. Je kunt gerust spreken van een sensatie als je als eerste handgereedschapfabrikant ter wereld voor je producten wordt onderscheiden met het gerenommeerde AGR-kwaliteitszegel. Want maar weinig gebruiksvoorwerpen doorstaan de zeer strenge testen van de AGR, waarvan het zegel in de medische wereld niet voor niets een hoog aanzien geniet.

De AGR zet zich al jaren in voor onderzoek naar het voorkomen van rugklachten en beveelt producten aan, die klachten aan het bewegingsapparaat en de rug kunnen voorkomen.



Nu is Wiha beloond voor haar ergonomische schroevendraaier-handgreepmaatconcept en haar Inomic® tanghandgriepconcept. Voor ons is deze onderscheiding een bevestiging van onze filosofie: gereedschappen ontwikkelen, waarmee de professional niet alleen efficiënt kan werken, maar die ook de gezondheid ontzien. Bij het Wiha schroevendraaier-handgriepmaatconcept zorgen vier optimaal aan de betreffende schroefomstandigheden of werkzaamheden aangepaste handgriepmaten en -lengten ervoor, dat daarbij de gezondheid wordt ontzien. Bij het Wiha Inomic® tanghandgriepconcept zorgt een gehoekte "pistoolhandgriep" ervoor, dat bij het werken de pols wordt ontlast.

Beide handgriepconcepten helpen om klachten aan het bewegingsapparaat en pijn in spieren en gewrichten te verminderen of zelfs helemaal te voorkomen. Het gevolg: met Wiha werk je makkelijker, wordt je minder snel moe, werk je efficiënter en voel je je aan het eind van de dag gewoon beter. Geheel in overeenstemming met het motto van ons actielogo: "Ik voel me Wiha!"

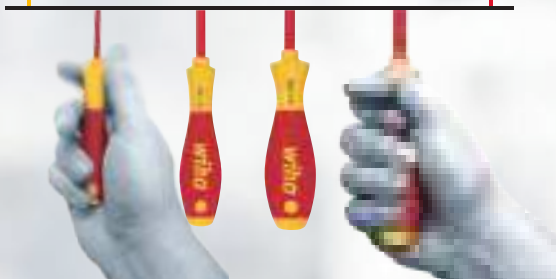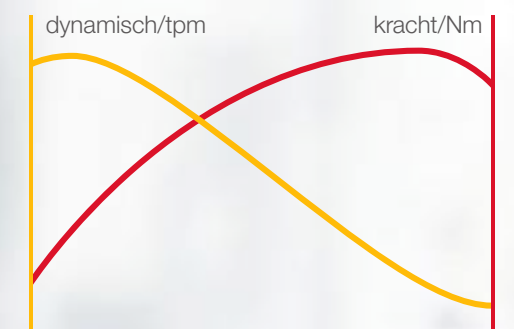

Wiha SoftFinish-handgriepmaten

Elke Wiha handgriep biedt een optimaal op de schroefklus afgestemde verhouding tussen geleiding, snelheid en moment.

Sneldraaien: consequent in acht nemen van de dynamische mogelijkheden van de vingers

Maximale krachtoverdracht, comfortabel en zonder verlies



VDE-geïsoleerd gereedschap van Wiha zo werkt u veiliger en efficiënter en ontziet u uw lichaam.

Geteste veiligheid – onze veiligheidsbeproevingen conform IEC



Spanningstest: Alle Wiha VDE-gereedschappen met speciale markering zijn individueel getest met 10.000 V AC en zijn toegelaten voor 1.000 V AC en 1.000/1.500 V DC.



Koude slagtest: Afgekoeld tot -25°C moet het isolatiemateriaal voldoende taai blijven zodat het bij slagen of stoten niet breekt.



Test van de elektrische isolatie-eigenschappen: Opslag onder water gedurende 24 uur en aansluitend een test van 3 min. met 10.000 V AC. Daarbij mag geen overslag of doorslag optreden.



Test van de hechting van de isolerende laag: Opslag bij 70°C gedurende 168 uur en aansluitend een test van de hechting met 500 N.



Druktesten: Test bij een drukbelasting van 20 N, een temperatuur van 70°C en een testspanning van 5.000 V AC. Er mag geen doorslag optreden.



Test van de brandbaarheid: De gereedschappen worden gedurende 10 sec. aan een vlam blootgesteld. Daarna moet het isolatiemateriaal doven en mag het niet verder branden.



Als internationaal erkend instituut is de VDE verantwoordelijk voor het testen en certificeren van elektrotechnische producten. Bij Wiha vindt de professional een breed VDE-productprogramma, speciaal ontwikkeld voor elektriciens en voortdurend geoptimaliseerd, met toepassingsgerichte probleemoplossingen voor de dagelijkse praktijk.

Het Wiha kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2015 garandeert dat uitsluitend eersteklas producten worden gemaakt – en u met producten van uitstekende kwaliteit kunt werken. Om u daarbij maximale veiligheid te bieden, moet het complete Wiha VDE-assortiment zeer strenge 100%-controles doorstaan. Alle Wiha VDE-gereedschappen zijn meervoudig gecertificeerd: het VDE-GS keurmerkstaat voor veiligheid met betrekking alle mogelijk risico's, van elektrisch tot radiologisch. De met de dubbele driehoek en het spanningsbereik gemarkeerde producten zijn geschikt voor werkzaamheden aan onder spanning staande delen. De internationale norm IEC 60900 definieert opbouw, veiligheid en individuele-, seriematige en steekproefsgewijze testen van geïsoleerd gereedschap.











Maar met Wiha werkt u niet alleen veiliger, maar ook gezonder en efficiënter. Speciaal ontwikkelde ergonomische geometrieën zorgen voor een comfortabele hanteerbaarheid die het lichaam ontziet. Het resultaat: gemakkelijker werken, minder vermoeidheidsklachten en een hogere efficiency.



Wiha Promoties 2023

Gereedschapkoffer Basic set L electric 18-delig












Bestelnr. 45530

1x		1x	
1x		1x	
1x		1x	
3x			
2x			
1x			
1x			



Gereedschapkoffer Basic set L mechanic 38-delig















Bestelnr. 45531

1x		1x	
5x		1x	
2x		1x	
1x		1x	
1x			
1x			
1x			



Gereedschapset mechanisch schroeven assorti 55-delig incl. functioneel etui


Bestelnr. 45417

1x		1x	
1x		2x	
1x		2x	
7x		7x	
1x		4x	
1x		3x	
1x		1x	



Gereedschapset elektricien assorti 14-delig incl. heuptas

Bestelnr. 45419

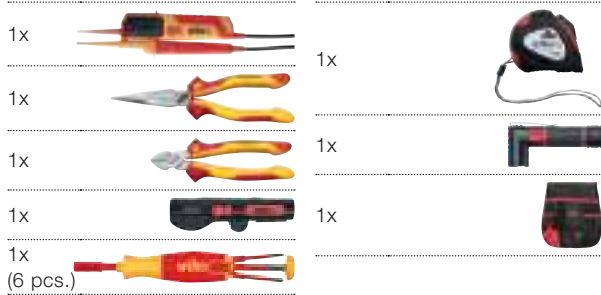

Gereedschapset elektricien assorti 21-delig incl. functioneel etui

Bestelnr. 45418



Gereedschapset wallbox-installatie 23-delig incl. functioneel etui

Bestelnr. 45289





Gereedschapskoffer set XXL III elektricien
Pagina 24



Gereedschapset elektricien Competence XL
Pagina 29



Gereedschapset servicemonteur
Pagina 30



Gereedschapset slimVario® electric
Pagina 33



E-schroevendraaier speedE® II electric
Pagina 45



e-schroevendraaier startset speedE® I electric
Pagina 46



E-schroevendraaier set speedE® Industrial
Pagina 47



Stroommeetang tot 1.000 V AC, CAT IV
Pagina 48



Schroevendraaier en bitset slimVario®
Pagina 62



Schroevendraaier met bithouder set electric slimVario®
Pagina 64



Bitset slimBit electric
Pagina 66



Schroevendraaierset SoftFinish electric slimFix
Pagina 69



Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S electric
Pagina 84



Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S electric
Pagina 85



Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S electric
Pagina 86



Momentset easyTorque adapter electric
Pagina 87



Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp electric
Pagina 97



Schroevendraaier met bitmagazijn PocketMax® electric
Pagina 98



Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp 26one® electric
Pagina 100



Schroevendraaier met bitmagazijn magnetisch
Pagina 103



Stiftsleutelset in ErgoStar houder
Pagina 115



Stiftnøglesæt i Ergostar holder
Pagina 116



Stiftsleutelset in ErgoStar houder
Pagina 117



Stiftsleutelset in ProStar houder
Pagina 118



Bitset BitBuddy® TY-bit 29 mm
Pagina 127



Bitset XLSelector T-bit 25 mm
Pagina 128



Bitset XLSelector Y-bit 50 mm
Pagina 130



Bitset FlipSelector Standard 25 mm
Pagina 133



Ratelsleutelset geïsoleerd 1/2"
Pagina 142



Ratelsleutelset geïsoleerd 3/8"
Pagina 143



Dopsleutel- en bitset 1/4" en 1/2"
Pagina 147



Dopsleutel- en bitset 1/4"
Pagina 149



Installatietang TriCut Professional electric
Pagina 158



High-performance zijknijptang BiCut® Professional met DynamicJoint®
Pagina 159



Kabelknipper Professional electric
Pagina 162



Afstripgereedschap automatisch
Pagina 166



Kunststof hamerset Safety
Pagina 184



Kunststof hamer Safety middelzacht/hard
Pagina 186



Kunststof hamer terugslagloos
Pagina 187



Kunststof hamer FibreBuzz® terugslagloos, zeer hard
Pagina 188



Gereedschapset elektriciens
Pagina 34



Gereedschapset elektriciens
Pagina 37



Werkplaatswagen set eMobility
Pagina 38



Gereedschapkoffer set XL eMobility
Pagina 40



Digitale multimeter tot 1.000 V AC, CAT IV
Pagina 49



Spannings- en doorgangstester 0,5 - 1.000 V AC, CAT IV
Pagina 51



Spanningszoeker Volt Detector EX-beschermd, contactloos, eenpolig, 12 - 1.000 V AC
Pagina 54



Zaklamp met LED, laser en UV-licht
Pagina 58



Schroevendraaierset SoftFinish
Pagina 72



Schroevendraaierset SoftFinish
Pagina 75



Fijnschroevendraaierset PicoFinish®
Pagina 76



Fijnschroevendraaierset PicoFinish® ESD
Pagina 77



Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S
Pagina 89



Momentschroevendraaierset met dwarsgreep TorqueVario®-S
Pagina 90



Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S ESD
Pagina 91



Schroevendraaier met bitmagazijn Stubby
Pagina 101



Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 6
Pagina 105



Multitool PocketStar
Pagina 109



Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 4 ESD
Pagina 110



Stiftsleutelset met dwarsgreep ComfortGrip
Pagina 119



Stiftsleutelset in ErgoStar houder
Pagina 120



Stiftsleutelset in ProStar houder
Pagina 122



Stiftsleutelset met dwarsgreep ComfortGrip
Pagina 123



Bitset Collector Standard 25 mm
Pagina 134



Bitset Standard 25 mm
Pagina 136



MicroBit-set ESD
Pagina 136



High-performance haakse schroevendraaier met snelwisselhouder
Pagina 138



Ringratel-steeksleutelset
Pagina 150



Ringratel-steeksleutelset
Pagina 151



Dubbelbek-steeksleutelset
Pagina 152



Krimpgereedschap automatisch
Pagina 169



High-performance zijknijptang BiCut® Industrial met DynamicJoint®
Pagina 172



Sleuteltang Classic
Pagina 177



SMD-pincetset Professional ESD
Pagina 178



Elektricienshamer
Pagina 190



Pluggat-slagschroevendraaierset SoftFinish®
Pagina 191



Elektricienswaterpas
Pagina 193



Elektriciensduimstok Longlife 2 m
Pagina 194



Het assortiment. gemaakt voor wie er mee werken.

Bij Wiha gereedschappen wordt al bij de productontwikkeling rekening gehouden met de ervaringen van gebruikers. Zo zijn hoogwaardige gereedschapsets gerealiseerd voor monteurs, elektriciens en elektronici, die specifiek voor de uiteenlopende eisen en toepassingsgebieden zijn samengesteld. Geordend en overzichtelijk in compacte en robuuste gereedschapetuis opgeborgen zijn de gereedschappen in elke situatie onder handbereik en maken ze gemakkelijk en efficiënt werken mogelijk. Juist in een koffer bewijzen Wiha gereedschappen zich als handzame en onmisbare begeleiders. De gebreken van gangbare gereedschapkoffers zijn daarbij vermeden: met praktische gereedschaphouders en extra veel opbergruimte voor klein materiaal en machines zorgt de Wiha gereedschapkoffer voor een eenvoudig en moeiteloos transport - meer comfort en in elk opzicht een verademing voor uw werkzaamheden.

“Eén koffer met alle belangrijke Wiha gereedschappen en innovaties – met alles erin wat het hart van een elektricien begeert!”

Tobias Franz







Gereedschapskoffer set XXL III elektricien



106
pcs



DOCTORS
RECOMMEND



Bestelnr.



44128

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- ⊖ Gereedschapset slimVario® electric assorti 32-delig incl. functionele tas (43465)
- ⊕ Bit slimBit electric sleufkop 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582) / Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584) / Bit slimBit electric PlusMin/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590) / Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586) / Bit slimBit electric zeskant 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226) / Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071) / Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4" buitenzeskant 5.0 mm x 42 mm (43089) / 5.5 mm x 42 mm (43090) / 6.0 mm x 42 mm (43091) / 7.0 mm x 42 mm (43092) / 8.0 mm x 42 mm (43093) / 10.0 mm x 42 mm (43095) / 11.0 mm x 42 mm (43096) / 13.0 mm x 42 mm (43098) / Adapter slimVario® electric voor 1/4" dopsleutels (43139) / Verlengstuk slimVario® electric voor slimBits 6.0 mm (43292) / Schroevendraaier met bithouder SoftFinish slimVario® electric / Fijnschroevendraaier PicoFinish® slimVario® electric / Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario Stubby / functionele tas
- ⊕⊕⊕ Bitset XLSelector Y-bit 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 32-delig 1/4" C6,3 (41832)
1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40 / 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector
- ⊕⊖⊖ Universele sleutel met dubbel scharnier met buitendriekant, buitenvierkant en dubbele baard 7-9- 5 - 8- 3 - 5 (44001)
- Stiftsleutelset in ErgoStar houder Zeskantkogelkop MagicRing 10-delig gekleurd oplichtend (41979)
1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm / 1 x ErgoStar houder
- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish Sleufkop met doorgaande zeskantkling en massieve stalen kap 12.0 mm x 200 mm (03231)
- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix PlusMin/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)

Toevoeren / vasthouden

- Sleuteltang Classic 250 mm, 10" (40923)
- Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (26727)

Strippen / krimpen

- Afstripgereedschap automatisch tot 16 mm² 200 mm, 8" (42062)
- Krimpgereedschap automatisch voor adereindhulzen zeskantpersing 210 mm, 0.08 - 16 (41246)

Ontmantelen / strippen / krimpen

- Krimpgereedschap voor geïsoleerde kabelschoenen en contacten 220 mm, 0.5 - 6 (33841)
- ⚡ Installatietang TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
- Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes voor ronde kabel 165 mm (44618)

Op maat maken / knippen

- ⚡ Kabelknipper Professional electric met in- en uitschakelbare openingsveer 180 mm, 7" (43660)
- ⚡ High-performance zijknijptang BiCut® Professional met DynamicJoint® omschakelbaar 200 mm, 8" (38191)
- ⚡ Zijknijptang Professional electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
- Beugelzaag electric geïsoleerd met drie zaagbladen 150 mm 280 mm (43125)

Verlichten/ markeren /meten/ testen

- Spanningszoeker Volt Detector contactloos, eenpolig, 12 – 1.000 V AC incl. 2x AAA batterijen (43797)
- Zaklamp met LED, laser en UV-licht in blister incl. 3x AAA-batterijen 100 - 310 lm (41286)
- Elektriciensduimstok Longlife 2 m metrisch, 10 delen 15 mm (42068)
- Elektricienswaterpas 40 cm 400 mm (42074)

Slaan / beitelen

- Elektricienshamer met 300 g hamerkop in blister 283 mm (42071)
- ⊕ Pluggat-slagschroevendraaier-set SoftFinish® met ronde 6 mm-schacht en 4 pluggen (41289)
1 x Pluggat-slagschroevendraaier / 2 x 30 mm deugel / 2 x deugel van 40 mm

Overige

- Flesopener SoftFinish® Perfect voor werkplaats en keuken. (04703)

Opbergen

- Gereedschapskoffer XXL III leeg (44129)

Gemaakt conform IEC 60900.



Gereedschapskoffer XXL III

leeg

930070103E

Bestelnr.



44129

1







Gereedschapset elektricien Competence XL



assorti 83-delig incl. koffer

9300702

Bestelnr.



40523

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- Schroevendraaier SoftFinish electric zeskantdopsleutel 5.5 mm x 125 mm (00856) / 7.0 mm x 125 mm (00858) / 8.0 mm x 125 mm (00859) / 10.0 mm x 125 mm (00861)
- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix PlusMin/Phillips SL/PH1 x 80 mm (35502) / SL/PH2 x 100 mm (35503)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix PlusMin/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish Sleufkop met doorgaande zeskantkling en massieve stalen kap 12.0 mm x 200 mm (03231)
- ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ Schakelkastleutel kruisvorm 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- ⊖ ⊕ ⊕ Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp electric Phillips, PlusMin/Pozidriv, sleufkop met 6 slimBits (38611)
1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x SL/PZ2
- Stiftsleutelset in Compact houder zeskantkogelkop 10-delig mat verchroomd (01418)
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Compact houder
- ⊖ ⊕ Bitset XLSelector Standard 25 mm assorti 32-delig 1/4" C6,3 (29417)
1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector

Op maat maken / knippen

- ✂ High-performance zijknijptang BiCut® Professional met DynamicJoint® omschakelbaar 200 mm, 8" (38191)
- ✂ Instrumentmakerszijknijptang Classic met openingsveer 125 mm, 5" (36189)
- ✂ Zijknijptang Professional electric met DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)

Toevoeren / vasthouden

- Waterpomptang Professional electric met drukknopinstelling 250 mm (37450)
- Punttang Professional electric met snijvlak gebogen vorm, ca. 40° 200 mm, 8" (26729)
- Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7" (26708)
- Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (26727)

Ontmantelen / strippen / krimpen

- ✂ Installatietang TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
- Afstrippgereedschap automatisch tot 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes voor ronde kabel 165 mm (44618)
- ▣ Krimpgereedschap voor adereindhulzen 220 mm, 0.14 - 16 (33844)

Verlichten/ markeren / meten/ testen

- Spanningszoeker Volt Detector contactloos, eenpolig, 90 – 1.000 V AC incl. 2x AAA batterijen (43798)
- ⊖ Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt sleufkop transparant, met clip 3.0 mm (34745)
- Duimstok Longlife® 2 m metrisch, 10 delen 15 mm (27057)
- Schakelkast waterpas 20 cm (36859)

Opbergen

koffer

Gemaakt conform IEC 60900.

Gereedschapset servicemonteur



31
pcs

assorti 31-delig incl. etui

9300040

Bestelnr.



43879

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊗ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Fijnschroevendraaier PicoFinish® sleufkop 1.5 mm x 40 mm (42384) / 2.0 mm x 40 mm (42388) / 2.5 mm x 50 mm (42391) / 3.0 mm x 50 mm (42394)
- ⊕ Fijnschroevendraaier PicoFinish® Phillips PH00 x 40 mm (42402) / PH0 x 50 mm (42401)
- ⊖⊕⊗⊗⊕ Schakelkast sleutel kruisvorm 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- Stiftsleutelset in Compact houder zeskantkogelkop 10-delig mat verchroomd (01418)
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Compact houder

Op maat maken / knippen

- ⌘ Zijknijptang Professional electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
- ⌘ Puntbektang Electronic smalle, korte kop rechte vorm 135 mm, 5 1/3" (26801)
- ⌘ Zijknijptang Electronic brede, spitse kop en draadklemveer zonder facet 130 mm, 5 1/8" (26825)

Toevoeren / vasthouden

- Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (26727)

Ontmantelen / strippen / krimpen


- Afstripgereedschap automatisch tot 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes voor ronde kabel 165 mm (44618)

Verlichten/ markeren /meten/ testen

- ⊖ Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt sleufkop transparant, met clip 3.0 mm (34745)

Opbergen

- Gereedschapetui (monteurs/elektriciens)

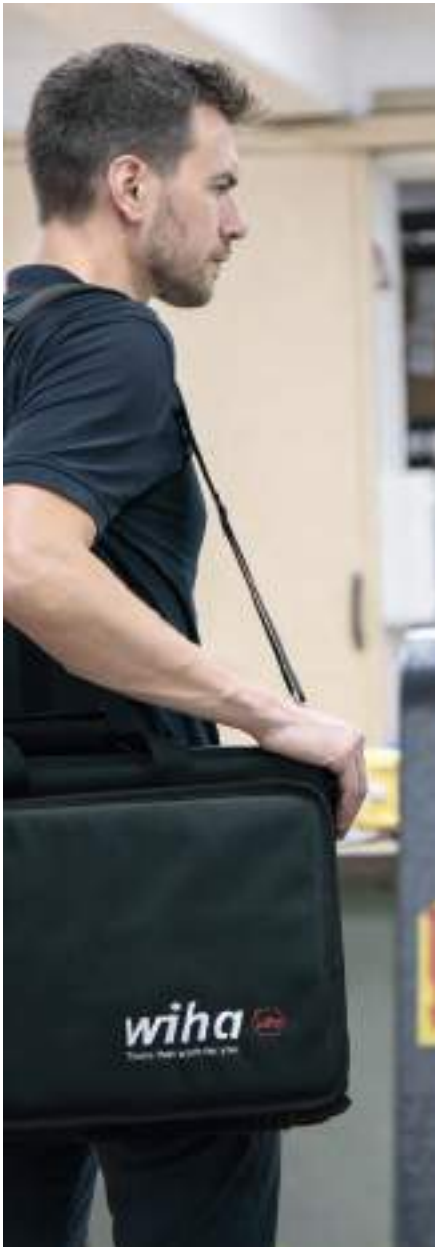




INFOBOX:
slimTECHNOLOGY



- 33 % smallere schachten
- Toegang tot diepliggende schroeven
- Bedieningsgereedschap voor veerklemmen

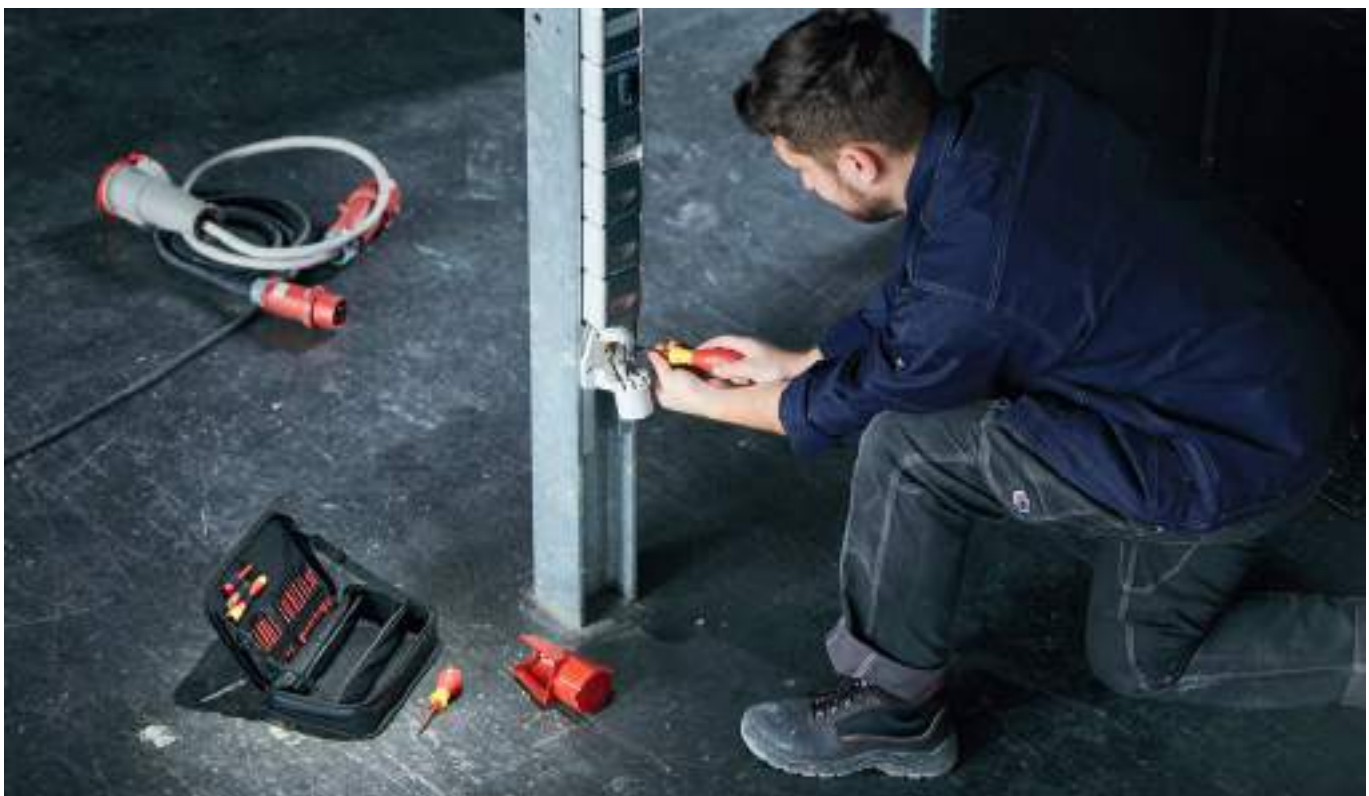



**Gereedschapset slimVario®
electric**



32
pcs



assorti 32-delig incl. functionele tas

7209NK2002

Bestelnr.



43465

1

Vast Schroeven / Vastklemmen

⊖ Bit slimBit electric sleufkop 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582)

⊕ Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584)

⊕ Bit slimBit electric PlusMin/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590)

⊕ Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586)

● Bit slimBit electric zeskant 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226)

⊗ Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071)

○ Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4" buitenzeskant 5.0 mm x 42 mm (43089) / 5.5 mm x 42 mm (43090) / 6.0 mm x 42 mm (43091) / 7.0 mm x 42 mm (43092) / 8.0 mm x 42 mm (43093) / 10.0 mm x 42 mm (43095) / 11.0 mm x 42 mm (43096) / 13.0 mm x 42 mm (43098)

⊖ Adapter slimVario® electric voor 1/4" dopsleutels (43139)

○ Verlengstuk slimVario® electric voor slimBits 6.0 mm (43292)

Schroevendraaier met bithouder SoftFinish slimVario® electric

Fijnschroevendraaier PicoFinish® slimVario® electric

Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario Stubby

Opbergen

functionele tas

Gemaakt conform IEC 60900.



Gereedschapset elektriciens



13
pcs



assorti 13-delig incl. gereedschapetui 9300025

Bestelnr. 

36389 1

Vastschroeven / Vastklemmen

- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.5 mm x 125 mm (35501) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)

Op maat maken / knippen

- ✂ Kabelknipper Professional electric met in- en uitschakelbare openingsveer 210 mm, 8 1/4" (43662)

Toevoeren / vasthouden

- Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (26727)
- ✂ Krachtzijkniptang Professional electric met DynamicJoint® met in- en uitschakelbare openingsveer 180 mm, 7" (41274)

Ontmantelen / strippen / krimpen

Afstrippgereedschap automatisch tot 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)

Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes voor ronde kabel 165 mm (44618)

Verlichten/ markeren /meten/ testen

- ⊖ Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt sleufkop transparant, met clip 3.0 mm (34745)
- Duimstok LongLife® Plus 2 m metrisch, 10 delen 15 mm (27059)

Opbergen

Gereedschapset

Gemaakt conform IEC 60900.



INFOBOX:
DynamicJoint®



- Innovatief unieke scharnierconstructie
- Effectief en krachtig snijden (vergeleken met tangen zonder Dynamic Joint)

Gereedschapset elektriciens



Schroevendraaier, zijknijptang 7-delig incl. gereedschapsetui

9300018

Bestelnr.



33969

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish electric sleufkop 3.5 mm x 100 mm (00822) / 4.5 mm x 125 mm (00824) / 5.5 mm x 125 mm (00826)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric Phillips PH1 x 80 mm (00847) / PH2 x 100 mm (00848)

Op maat maken / knippen

- ✂ Zijknijptang Professional electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Opbergen

Gereedschapset

Gemaakt conform IEC 60900.



1000 V
IEC 60900





Gereedschapset elektricien



18
pcs



1000 V
IEC 60900



assorti, 18-dlg. incl. heuptas

930050005

Bestelnr.



44574

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop
3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) /
5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Pozidriv
PZ1 x 80 mm (35395)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix PlusMin/
Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix TORX®
T10 x 100 mm (36536)
- ⊖ Fijnschroevendraaier PicoFinish® electric sleufkop
1.5 mm x 50 mm (42374) / 2.5 mm x 65 mm (42376)
- ⊕ Fijnschroevendraaier PicoFinish® electric Phillips
PH00 x 50 mm (42379) / PH0 x 65 mm (42378)

Toevoeren / vasthouden

- Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm
200 mm, 8" (26727)

Ontmantelen / strippen / krimpen

- ✂ Installatietang TriCut Professional electric 170 mm, 7"
(38552)

Op maat maken / knippen

- ✂ Zijknijptang Professional electric met DynamicJoint®
140 mm, 5 1/2" (43326)

Verlichten/ markeren / meten/ testen

- Elektriciensduimstok Longlife 2 m metrisch, 10 delen
15 mm (42068)
- Zaklamp met LED, laser en UV-licht in blister incl. 3x
AAA-batterijen 100 - 310 lm (41286)
- ⊖ Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt
sleufkop transparant, met clip 3.0 mm (34745)
- Rolbandmaat 5 m

Opbergen

Gereedschapsriemtas

Gemaakt conform IEC 60900.



Werkplaatswagen set eMobility



113
pcs

eMOBILITY
wilo
PERFECT

Bestelnr.



44423

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- Momentschroevendraaier TorqueVario®-S electric variabel instelbare momentbegrenzing 0.8 - 5 (26626)
- Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario Stubby 6.0 mm (41229)
- Bit slimBit electric sleufkop 2.5 mm x 75 mm (34578) / 3.0 mm x 75 mm (34579) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 4.0 mm x 75 mm (34580) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582)
- Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584)
- Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586)
- Bit slimBit electric TORX® T8 x 75 mm (35506) / T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071) / T15 (38931) / T20 (38932) / T25 (38933) / T27 (38934)
- Bit slimBit electric zeskant 2.5 mm x 75 mm (37224) / 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226) / 6.0 mm x 75 mm (37227)
- Verlengstuk geïsoleerd 1/4" voor dopsleutelinzetten geïsoleerd 75 mm (43059) / 150 mm (43060)
- Adapter slimVario® electric voor 1/4" dopsleutels (43139)
- Verlengstuk slimVario® electric voor slimBits 6.0 mm (43292)
- Adapter TorqueVario-S electric voor 1/4" dopsleutels (43128)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4" buitenzeskant 4.0 mm x 42 mm (43088) / 5.0 mm x 42 mm (43089) / 5.5 mm x 42 mm (43090) / 6.0 mm x 42 mm (43091) / 7.0 mm x 42 mm (43092) / 8.0 mm x 42 mm (43093) / 9.0 mm x 42 mm (43094) / 10.0 mm x 42 mm (43095)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4" binnenzeskant 3.0 mm x 65 mm (43109) / 4.0 mm x 65 mm (43110) / 5.0 mm x 65 mm (43111) / 6.0 mm x 65 mm (43112) / 8.0 mm x 65 mm (43113)
- Momentsleutel electric 3/8" voor dopsleutels, variabel instelbare momentbegrenzing (44163)
- Vierkant-adaptor geïsoleerd 3/8" voor 1/4" dopsleutel (44355)
- Verlengstuk geïsoleerd 3/8" voor dopsleutelinzetten geïsoleerd 125 mm (43057) / 250 mm (43058)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 3/8" buitenzeskant 11.0 mm x 45 mm (43067) / 12.0 mm x 45 mm (43068) / 13.0 mm x 45 mm (43069) / 14.0 mm x 45 mm (43070) / 16.0 mm x 45 mm (43071) / 17.0 mm x 45 mm (43072) / 18.0 mm x 45 mm (43073) / 19.0 mm x 47 mm (43074) / 21.0 mm x 47 mm (43075) / 22.0 mm x 47 mm (43076)
- Momentschroevendraaier met dwarsgreep TorqueVario®-S T electric 5-14 Nm variabel instelbare momentbegrenzing 5 - 14 (43177)
- Adapter dwarsgreep TorqueVario®-S T electric voor 1/4" dopsleutels (43634)
- Steekleutel geïsoleerd 6.0 mm, 90 mm (43026) / 7.0 mm, 90 mm (43027) / 8.0 mm, 100 mm (43028) / 9.0 mm, 100 mm (43029) / 10.0 mm, 110 mm (43030) / 11.0 mm, 110 mm (43031) / 12.0 mm, 130 mm (43032) / 13.0 mm, 135 mm (43033) / 14.0 mm, 145 mm (43034) / 15.0 mm, 150 mm (43035) / 16.0 mm, 160 mm (43036) / 17.0 mm, 160 mm (43037) / 18.0 mm, 175 mm (43038) / 19.0 mm, 175 mm (43039) / 22.0 mm, 195 mm (43040)
- Verstelbare moersleutel electric 0-30 mm variabel instelbaar 250 mm (43061)
- E-schroevendraaierhandgreep speedE®
- Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits (41927)
- Inzet dopsleutel elektrisch diep 3/8" Dubbele zeskant 8 M8 x 80 mm (44146) / M10 x 80 mm (44147) / M12 x 80 mm (44148)

Ontmantelen / strippen / krimpen

Ontmantelingsmes recht snijvlak voor ronde kabel in blister 200 mm (38798)

Verlichten/ markeren /meten/ testen

Zaklamp met LED, laser en UV-licht in blister incl. 3x AAA-batterijen 100 - 310 lm (41286)

Spannings- en doorgangstester eMobility 12 – 1.000 V AC, CAT IV incl. 2x AAA-batterijen (44319)

Toevoeren / vasthouden

Waterpomptang Professional electric met drukknopinstelling 250 mm (37450)

Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 200 mm, 8" (26711)

Lange platbektang Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26732)

Punttang Professional electric met snijvlak gebogen vorm, ca. 40° 200 mm, 8" (26729)

Op maat maken / knippen

Zijkniptang Professional electric met DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)

Kabelknipper Professional electric met in- en uitschakelbare openingsveer 210 mm, 8 1/4" (43662)

Strippen / krimpen

Afstriptang Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26847)

Adereindhulstang Professional electric in blister 180 mm (35862)

Overige

Oplader voor accu type 18500 Li-ion met USB en eurostekker (41915)
speedE-stekker EU

Opsteektules met klemkap Ø 60 mm

Opsteektules met klemkap Ø 40 mm

Kunststof bevestigingsklemmen l = 80 mm

Kunststof bevestigingsklemmen l = 160 mm

Isolerende EPDM beschermende afdekdoek 1000 (AC) / 1500 (DC) – dikte 1 mm

Onderhandschoenen maat 9 – 10 (100 % katoen)

Gelaatscherm 1000 V AC / 1500 V DS afmetingen 210 x 450 mm / gewicht 400 g (44357)

Elektrisch isolerende handschoenen Maat 10 1000 / 1500 (44356)

Accuset 18500 Li-ion 2 st. in box (41914)

Opbergen

Werkplaatswagen leeg

DIN EN 60900

Gereedschapkoffer set XL eMobility



77-delig

930073201

Bestelnr.





44198

1

Toevoeren / vasthouden

-  Waterpomp tang Professional electric met drukknopinstelling 250 mm (37450)
-  Lange platbektang Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26732)
-  Punttang Professional electric met snijvlak gebogen vorm, ca. 40° 200 mm, 8" (26729)
-  Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 200 mm, 8" (26711)















Op maat maken / knippen

-  Kabelknipper Professional electric met in- en uitschakelbare openingsveer 210 mm, 8 1/4" (43662)
-  Zijkniptang Professional electric met DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)

Ontmantelen / strippen / krimpen

-  Ontmantelingsmes recht snijvlak voor ronde kabel in blister 200 mm (38798)





Vastschroeven / Vastklemmen

-  Verlengstuk geïsoleerd 3/8" voor dopsleutelinzetten geïsoleerd 125 mm (43057) / 250 mm (43058)
-  Adapter slimVario® electric voor 1/4" dopsleutels (43139)
-  Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4" buitenzeskant 4.0 mm x 42 mm (43088) / 5.0 mm x 42 mm (43089) / 5.5 mm x 42 mm (43090) / 6.0 mm x 42 mm (43091) / 7.0 mm x 42 mm (43092) / 8.0 mm x 42 mm (43093) / 9.0 mm x 42 mm (43094) / 10.0 mm x 42 mm (43095) / 11.0 mm x 42 mm (43096) / 12.0 mm x 42 mm (43097) / 13.0 mm x 42 mm (43098) / 14.0 mm x 42 mm (43099)
-  Dopsleutelinzet geïsoleerd 3/8" buitenzeskant 16.0 mm x 45 mm (43071) / 17.0 mm x 45 mm (43072) / 18.0 mm x 45 mm (43073) / 19.0 mm x 47 mm (43074) / 21.0 mm x 47 mm (43075) / 22.0 mm x 47 mm (43076)
-  Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
-  Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
-  Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix TORX® T20 x 100 mm (36538) / T25 x 125 mm (36539) / T27 x 125 mm (36540) / T30 x 125 mm (36541) / T40 x 150 mm (36542)
-  Schroevendraaier SoftFinish electric zeskantdopsleutel 7.0 mm x 125 mm (00858) / 8.0 mm x 125 mm (00859) / 10.0 mm x 125 mm (00861) / 13.0 mm x 125 mm (00864)
-  Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm assorti 14-delig variabel instelbare momentbegrenzing incl. opvouwbaar etui (40674)
1 x Momentschroevendraaier TorqueVario®-S electric variabel instelbare momentbegrenzing / 1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep / 1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits / Adapter TorqueVario-S electric voor slimBits / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2 / 1 x Opvouwbaar etui
-  Momentsleutel electric 3/8" voor dopsleutels, variabel instelbare momentbegrenzing (44163)
-  Vierkant-adapter geïsoleerd 3/8" voor 1/4" dopsleutel (44355)
-  Adapter TorqueVario-S electric voor 1/4" dopsleutels (43128)
-  Inzet dopsleutel elektrisch diep 3/8" Dubbele zeskant 8 M8 x 80 mm (44146) / M10 x 80 mm (44147) / M12 x 80 mm (44148)
-  Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4" binnenzeskant 4.0 mm x 65 mm (43110) / 6.0 mm x 65 mm (43112) / 8.0 mm x 65 mm (43113)

Verlichten/ markeren /meten/ testen

-  Zaklamp met LED, laser en UV-licht in blister incl. 3x AAA-batterijen 100 - 310 lm (41286)
-  Spannings- en doorgangstester eMobility 12 – 1.000 V AC, CAT IV incl. 2x AAA-batterijen (44319)

Overige

-  Informatiebord voor elektrische en hybride voertuigen (44357)
-  Opsteektules met klemkap Ø 40 mm
-  Opsteektules met klemkap Ø 60 mm
-  Elektrisch isolerende handschoenen Maat 10 1000 / 1500 (44356)

Opbergen

-  Gereedschapskoffer XL leeg

Gemaakt conform IEC 60900.



Electro

Veiligheid voor de professional.

Kwaliteit en precisie in één hand. Alle apparaten overtuigen door optimale meetnauwkeurigheid de beste kwaliteit, om nog maar te zwijgen over de voor Wiha typische eigenschappen van functionaliteit en duurzaamheid. De productgroep "Elektro" presenteert zich met een reeks Wiha-innovaties, om te beginnen bij de zaklamp, de e-schroevendraaiers tot aan de serie meetinstrumenten: van spanningstester tot aan multimeter, van draaiveldindicator tot aan amperetang. Wiha biedt precies het juiste instrument voor een breed scala aan toepassingen.

"De speedE® II is mijn trouwste buddy in het dagelijkse werklevens. Vooral na een lange werkdag bespaart hij niet alleen krachten, maar ook tijd, aangezien ik er aanzienlijk sneller mee kan werken. Bovendien heeft hij twee krachtoverbrengingsniveaus en weet ik dankzij de verschillend gekleurde bits meteen welke ik voor de betreffende toepassing moet gebruiken, zonder dat er materiaal beschadigd wordt."

Max Buhl



- 3x sneller dan met de hand
- Beschermt tegen materiaalbeschadiging en nabewerking, 0,4 en 1,0 Nm
- Veilig elektrisch schroeven met 1.000 V beveiliging
- Schaduwvrije verlichting





E-schroevendraaier speedE® II electric



7
pcs



7-dlg met slimBits, accu's en USB-oplader in L-Boxx Mini

591T101

Bestelnr.



44318

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- ⊕ Bit Power slimBit electric - SL/PZ2
- ⊖ Bit slimBit electric sleufkop 3.5 mm x 75 mm (41159)
- E-schroevendraaierhandgreep speedE® II

Overige

- Oplader voor batterij type 18500 Li-Ion met USB
- Accuset 18500 Li-ion 2 st. in box (41914)





E-schroevendraaier startset speedE® I electric



4-dlg incl. slimBit, accu en USB-oplader

590T401

Bestelnr.



44351

1

Vastschroeven / Vastklemmen

⊕ Bit slimBit electric PlusMin/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)

E-schroevendraaierhandgreep speedE®

Overige

Oplader voor batterij type 18500 Li-Ion met USB

18500 Li-Ion-batterij





E-schroevendraaier set speedE® Industrial



TORX® 5-delig met bit, accu en USB-oplader 590T601

Bestelnr. 

43631 1

Vastschroeven / Vastklemmen

E-schroevendraaierhandgreep speedE®

 Bithouder met 50 mm bit T20

Overige

Oplader voor batterij type 18500 Li-Ion met USB

18500 Li-Ion-batterij





Amperetang tot 1.000 V AC, CAT IV



incl. 2x AAA-batterijen

SB25551

Bestelnr.				
45219				1
VAC min-max	0 - 1000	Hold	Ja	
V DC min-max	0 - 1500	min	Ja	
A AC	400	max	Ja	
A DC	400	CAT	CAT IV 1.000 V	
MΩ	40	NCV	Ja	
	Ja		Ja	
MHz	5	AVG	Ja	
TRUE RMS	Ja		< 30 Ω	
	Ja		220	
	IP 40			

IP40
CAT IV 1.000 V

400 μA
- 400 A

TRUE
RMS

mV

CAT
IV

1000
V AC
1500
V DC


















eMOBILITY
wiha
1500 V DC

Digitale multimeter tot 1.000 V AC, CAT IV



incl. 2x AAA-batterijen

SB25542

Bestelnr.				
45215				1
V AC min-max	0 - 1000	max	Ja	
V DC min-max	0 - 1000		automatisch / handmatig	
A AC	10		Ja	
A DC	10		2x AAA-batterijen	
MΩ	200		Ja	
MHz	60		6.000 cijfers	
	-200°C tot 1.350 °C		IP 40	
	0°C - 50 °C		F 600 mA / 1.000 V keramiek 6,3 x 32 mm en F 10 A / 1.000 V keramiek 6,3 x 32 mm	
	-10°C - 60 °C	CAT	CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V	
	Ja, tot 2V		2	
REL	Ja		2000m	
TRUE RMS	Ja	NCV	Ja	
Hold	Ja		60	
	Ja		150	
min	Ja			

EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61010-031, IP40, CE
CAT III 1000V / CAT IV 600V



- 1.000 V AC / 1.000 V DC
- True RMS
- Stroommeting 600 µA - 10 A
- Temperatuurmeting
- Contactloze spanningstest



Digitale multimeter tot 600 V AC, CAT IV



incl. 2x AAA-batterijen

SB25541

Bestelnr.			
45218		1	
V AC <small>min-max</small>	0 - 600	max	Nee
V DC <small>min-max</small>	0 - 600		automatisch
A AC	10		Ja
A DC	10		2x AAA-batterijen
MΩ	40		Nee
MHz	5		4.000 cijfers
	-20 tot 500°C		IP 40
	0°C - 50 °C		F 400 mA / 600 V keramiek 6,3 x 32 mm en F 10 A / 600 V keramiek 6,3 x 32 mm
	-10°C - 50 °C	CAT	CAT IV 300 V / CAT III 600 V
	Ja, tot 2V		2
REL	Ja		2000m
TRUE RMS	Nee	NCV	Nee
Hold	Ja		100
	Ja		150
min	Nee		

EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61010-031, IP 40, CE, GS
CAT III 600V / CAT IV 300V



























Spannings- en doorgangstester 0,5 - 1.000 V AC, CAT IV



incl. 2x AAA-batterijen

SB25517

Bestelnr.			
45217			1
V AC <small>mini-max</small>	0,5 - 1000		100 - 1.000 V AC (40 - 70 Hz)
V DC <small>mini-max</small>	0,5 - 1500		170 - 7.000 V fase naar fase AC 40-70 Hz
	2		Meetbereik 0 - 500 kΩ + 50%
NCV	Ja	LED	> 50 V AC, > 120 V DC
	Nee	LCD	0,5 V tot 1.000 V wisselstroom, 0,5 V tot 1.500 V gelijkstroom
	Ja	LCD	0,1 V (< 10 V) en 1 V (> 10 V)
	Nee	LCD	+/- 3%, +/- 3 cijfers (< 10 V) en +/- 3%, +/- 5 cijfers (> 10 V)
	Ja		OL
RCD	Ja		< 0,5 s LED en < 1 s LCD
	LED- en LCD-schermen		< 3,5 mA (bij 1.000 V)
	IP 64		30 s AAN (bedrijfstijd), 240 s UIT (hersteltijd)
	LED L, R		ongeveer 80 mA
	LED en akoestische toon		max 85 % RV
	-15°C - 50°C		Ja
	-20°C - 60°C		282
	2000m		

IEC 61243-3:2014, IP64, CE
CAT III 1.000V / CAT IV 600V

Spannings- en doorgangstester 12 - 1.000 V AC, CAT IV



incl. 2x AAA-batterijen

SB25516

Bestelnr.			
45216			1
VAC min-max	12 - 1000		100 - 700 V AC
VDC min-max	12 - 1500		170 - 1.000 V fase naar fase AC 50/60 Hz
	2		Meetbereik 0 - 500 kΩ + 50%
NCV	Nee	LED	> 50 VAC, > 120 V DC
	Nee	LCD	X
	Nee	LCD	X
	Nee	LCD	X
	Ja		X
RCD	Ja		< 0,5 s bij 100% van de nominale waarde
	Led scherm		< 3,5 mA (bij 1.000 V)
	IP 64		30 s AAN (bedrijfstijd), 240 s UIT (hersteltijd)
	LED L, R		ongeveer 80 mA
	LED en akoestische toon		max 85 % RV
	-15°C - 50°C		Ja
	-20°C - 60°C		282
	2000m		

IEC 61243-3:2014, IP64, CE
CAT II 1.000V / CAT IV 600V





Spannings- en doorgangstester eMobility 12 – 1.000 V AC, CAT IV




incl. 2x AAA-batterijen

SB25515

Bestelnr.				
44319				10
VAC min-max	12 - 1000		100 - 700 V AC	
VDC min-max	12 - 1500		170 - 1.000V fase naar fase	
	2		Meetbereik 0 - 500 kΩ + 50%	
NCV	Nee	LED	> 50 VAC, > 120 V DC	
	Nee	LCD	4-cijferig LC-display	
	Nee	LCD	1 V	
	Ja	LCD	+/- 3%, +/- 3 cijfers	
	Nee		OL	
RCD	Nee		1 s	
	LED- en LCD-schermen		< 3,5 mA (bij 1.000 V)	
	IP 64		30 s AAN (bedrijfstijd), 240 s UIT (hersteltijd)	
	LED L, R		ongeveer 80 mA	
	LED en akoestische toon		max 85 % RV	
	-15°C - 40°C		Ja	
	-20°C - 70°C		282	
	2000m			

EN 61010-1, EN 61243-3:2014, IP64, CE
CAT IV 1.000V

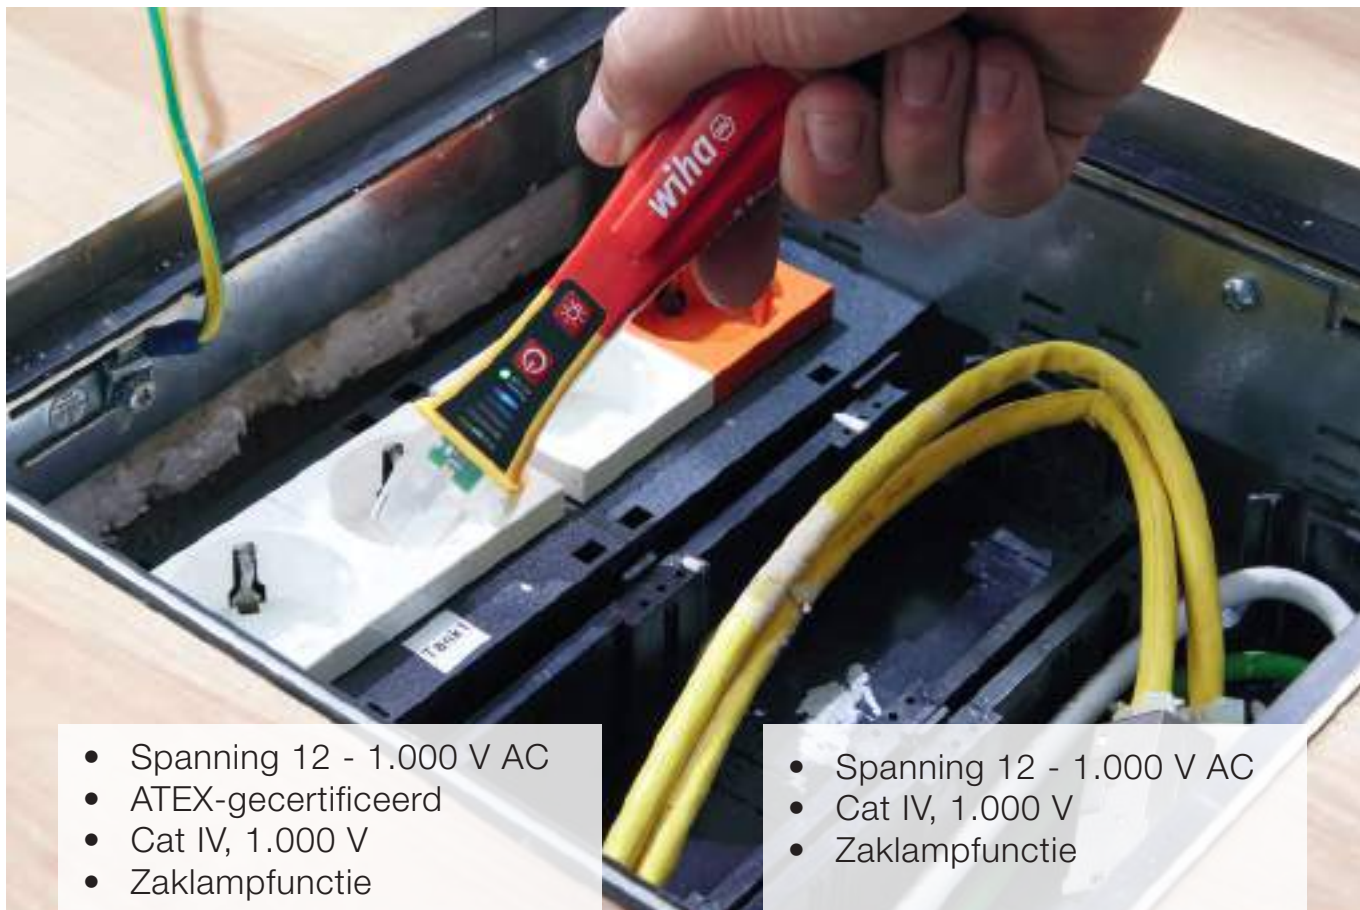

- Spanning 12 - 1.000 V AC
- ATEX-gecertificeerd
- Cat IV, 1.000 V
- Zaklampfunctie

- Spanning 12 - 1.000 V AC
- Cat IV, 1.000 V
- Zaklampfunctie

Spanningszoeker Volt Detector EX-beschermd, contactloos, eenpolig, 12 - 1.000 V AC

Spanningszoeker Volt Detector contactloos, eenpolig, 12 - 1.000 V AC



incl. 2x AAA-batterijen		SB2551301	
Bestelnr.			
44309			10
2x AAA batterijen	CAT	CAT IV 1.000 V	
28.5	IP 67		
VAC min-max 12 - 1000	-20 - 40°C		
NCV Ja	Ja		
Ex Ja	150 mm		
Ja			

EN 61010-1, IEC 61326, IP67

incl. 2x AAA-batterijen		SB25513	
Bestelnr.			
43797			10
2x AAA batterijen	CAT	CAT IV 1.000 V	
28.5	IP 67		
VAC min-max 12 - 1000	-20 - 40°C		
NCV Ja	Ja		
Ex Nee	150 mm		
Ja			

EN 61010-1, IEC 61326, IP67
CAT IV 1.000 VAC



- Spanning 90 - 1.000 V AC
- Cat IV, 1.000 V

Spanningszoeker Volt Detector contactloos, eenpolig, 90 – 1.000 V AC



incl. 2x AAA-batterijen		SB25514	
Bestelnr.		🏠	
43798		10	
2x AAA batterijen	CAT	CAT IV 1.000 V	
28.5		IP 67	
90 - 1000		-20 - 40°C	
NCV Ja		Nee	
Nee		150 mm	
Nee			

EN 61010-1, IEC 61326, IP67
CAT IV 1.000 V

Stopcontacttester 230 V AC, CAT II



SB25561

Bestelnr.				
45220			1	
	Nee	VAC max test	5V	
TRUE RMS	230		IP 40	
MHz	50		-10°C - 50°C	
	2		-10°C - 50°C	
CAT	CAT II 300V		93	
	300V			

EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1), IP40, CE
CAT II 300V

Doorgangstester tot 400 V AC, CAT II



incl. 2x AAA-batterijen

SB25563

Bestelnr.				
45222			1	
	2x AAA-batterijen		IP 40	
	Bereik 1: 0 tot 500 kΩ / Bereik 2: 0 tot 10 Ω		LED en pieptoon	
	Bereik 1: < 5 μA / Bereik 2: < 20 mA		0°C - 40°C	
	400 V AC / DC (30s)		Ja	
>Ω	0 - 500 kΩ en 0 - 10 Ω		Ja	
	Ja		93	
















EN 61010-1, IP40, CE
CAT II 400V



Draaiveldmeter-richtingaanwijzer 100 - 700 V AC, CAT IV



SB25562

Bestelnr.			
45221			1
	Nee		600V
V AC <small>min-max</small>	100 - 700		IP 40
V DC <small>min-max</small>	100 - 700		LED R, L
	3.5		0°C - 40°C
	400		2000m
	3		LED L1, L2, L3
	2		LED-waarschuwing
	Ja		100V - 700V
CAT	CAT IV 600 V		93

IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61577-7, IEC/EN 611010-031, IP40
CAT IV 600V



Zaklamp met LED, laser en UV-licht



in blister incl. 3x AAA-batterijen

24670

Bestelnr.	LED		UV			
41286	100 - 310 lm	Klasse 2	390 - 400 nm	3x AAA batterijen	x	5





- Optimale positioneringsmogelijkheden en variabele lichtuitlijning ①
- Eenvoudige plafondmontage van lampen ②
- Ideaal voor technische inspecties of het terugvinden van gereedschappen ③



Schroevendraaiers

Wij hebben de knowhow in de hand.

Juist bij het schroeven en vastklemmen bewijst zich de ergonomische kwaliteit van een stuk gereedschap. Onder het motto “draaien begrijpen” presenteert Wiha een innovatief handgreepconcept, dat nieuwe wegen inslaat qua individueel gebruikerscomfort. Veel andere schroevendraaiers zijn niet goed afgestemd op de eisen van gebruikers. Dat leidt tot nadelen bij het geleiden en overdragen van krachten op het schroeven. Het Wiha SoftFinish-concept werkt daarentegen met vier verschillende handgreepmaten: zo heeft elke handgreep een optimaal op de schroefklus afgestemde verhouding tussen geleiding, snelheid en krachtoverdracht. (1) Standaard SoftFinish schroevendraaiers voor droge toepassingen, (2) MicroFinish voor vochtige en vette toepassingen, (3) precisieschroevendraaiers voor schroeven aan elektrostatisch gevoelige componenten en (4) geïsoleerde, VDE-gecertificeerde schroevendraaiers voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen.

**Wiha-schroevendraaiers
– voor installatietechniek,
industrie, elektrische
werkzaamheden en
modelbouw**



Schroevendraaier- en bitset slimVario®



19
pcs



assorti 19-delig incl. opvouwbaar etui

2831T18

Bestelnr.



41231

1

- 1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario Stubby
- 1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits
- ⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- ⊕ 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20
- 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm
- 1 x Opvouwbaar etui

Gemaakt conform IEC 60900.



- Praktisch en robuust etui
- Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen
- Toegang tot diepliggende schroeven



**Schroevendraaier- en bitset
slimVario®**



10
pcs



**Sleufkop, Phillips, Pozidriv 10-delig incl.
opvouwbaar etui**

2831T901

Bestelnr.



41232

1

- 1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario Stubby
- 1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits
- ⊖ 1 x 2,5 mm / 1 x 3,5 mm / 1 x 5,5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊗ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- 1 x Opvouwbaar etui

Gemaakt conform IEC 60900.

**Sleufkop, Pozidriv, PlusMin/Pozidriv 10-delig incl.
opvouwbaar etui**

2831T902

Bestelnr.



41233

1


- 1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario Stubby
- 1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits
- ⊖ 1 x 2,5 mm / 1 x 3,5 mm / 1 x 5,5 mm
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊗ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- 1 x Opvouwbaar etui

Gemaakt conform IEC 60900.

**INFOBOX:
Combinatieprofiel**



- SL/PZ - combinatie van sleufkop en Pozidriv
- SL/PH - combinatie van sleufkop en Phillips
- SL/PH - optimaal voor PlusMin-klemschroeven
- Vermindert het wegglijden
- Hogere momentoverdracht

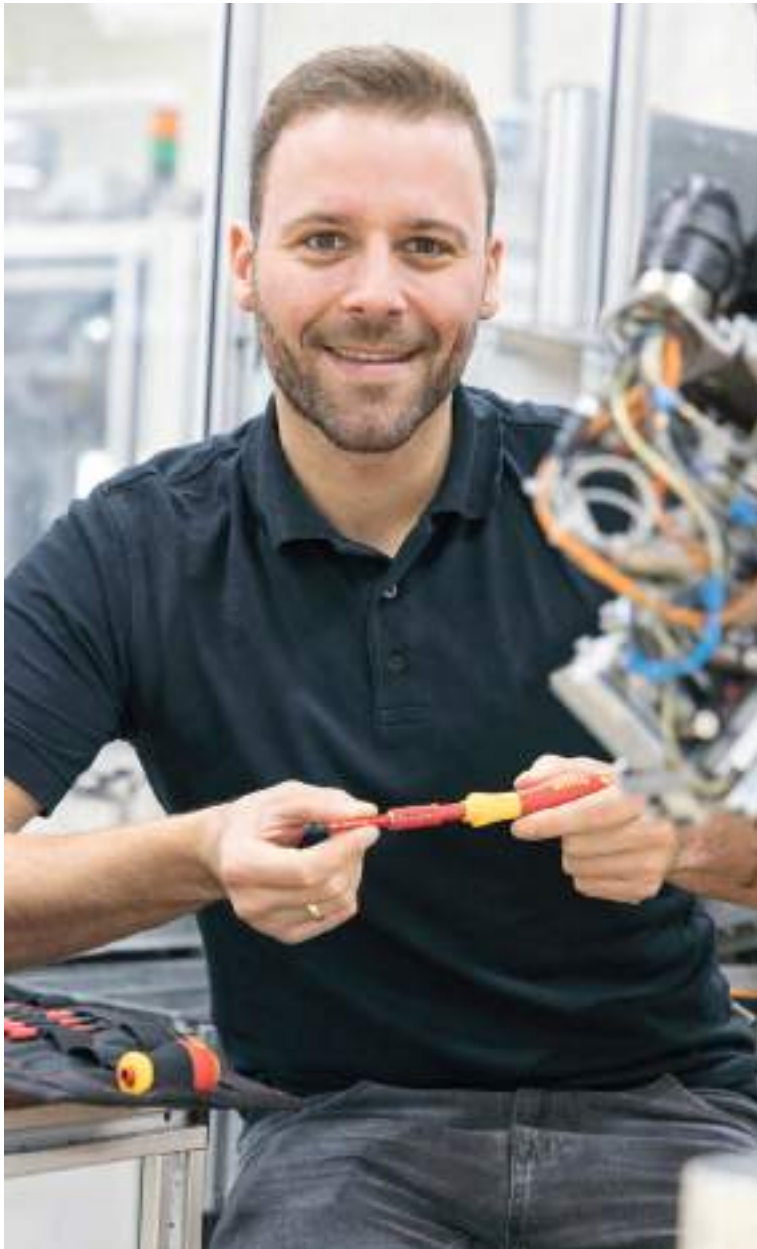



Schroevendraaier met bithouder set electric slimVario®



Stubby 4-delig met slimBits

SB28310101

Bestelnr.



41230

5

- Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario Stubby
- ⊖ 3.5 mm
- ⊕ PH2
- ⊗ SL/PZ2

Gemaakt conform IEC 60900.

4
pcs





- De meest gangbare profielen
- Gecontroleerde krachtoverdracht op gevoel
- Uitbreidbaar en compatibel met EVF-producten
- Toegang tot diepliggende schroeven

**Fijnschroevendraaierset
PicoFinish® slimVario® electric**



4-delig met slimBits

SB28310401

Bestelnr.



43167

5

Fijnschroevendraaier PicoFinish® slimVario® electric

⊖ 2.0 mm

⊕ PH0

⊕ PZ0

Gemaakt conform IEC 60900.

4
pcs





- Compact en ruimtebesparend
- Toegang tot diepliggende schroeven
- Uitbreidbaar en compatibel met EVF-producten
- Overzichtelijk opbergen

Bitset slimBit electric



TORX®, TORX PLUS® 15-delig incl. slimBit-boxen en riemhouder

SB2831B950

Bestelnr.		
43161		1
⊕	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15	
⊕	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP	
	2 x slimBit-box	
	1 x Riemhouder voor slimBit-box	

Getest conform IEC 60900.

sleufkop, Phillips, Pozidriv, PlusMin/Pozidriv, TORX® 15-delig incl. slimBit-boxen en riemhouder

SB2831B951

Bestelnr.		
43162		1
⊖	1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
	2 x slimBit-box	
	1 x Riemhouder voor slimBit-box	

Getest conform IEC 60900.

Bitset slimBit electric



TORX® 7-delig incl. slimBit-box

SB2831B501

Bestelnr.	
43153	1
1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
1 x slimBit-box	
Getest conform IEC 60900.	

zeskant 7-delig incl. slimBit-box

SB2831B801

Bestelnr.	
43156	1
1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm	
1 x slimBit-box	
Getest conform IEC 60900.	

sleufkop, Phillips 7-delig incl. slimBit-box

SB2831B902

Bestelnr.	
43159	1
1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm	
1 x PH1 / 1 x PH2	
1 x slimBit-box	
Getest conform IEC 60900.	

Bitset Power slimBit electric



gemengd, 7-dlg. incl. slimBit-box

SB2831PB900


Bestelnr.	
44106	1
1 x Bit Power slimBit elektrisch - sleufkop 5.5	
1 x Bit Power slimBit elektrisch - Phillips 2	
1 x Bit Power slimBit electric - SL/PZ2	
1 x Bit Power slimBit elektrisch - T15 / 1 x Bit Power slimBit elektrisch - T20 / 1 x Bit Power slimBit elektrisch - T25	
1 x slimBit-box	
Getest conform IEC 60900.	

INFOBOX: slimTECHNOLOGY




- 33 % smallere schachten
- Toegang tot diepliggende schroeven
- Bedieningsgereedschap voor veerklemmen



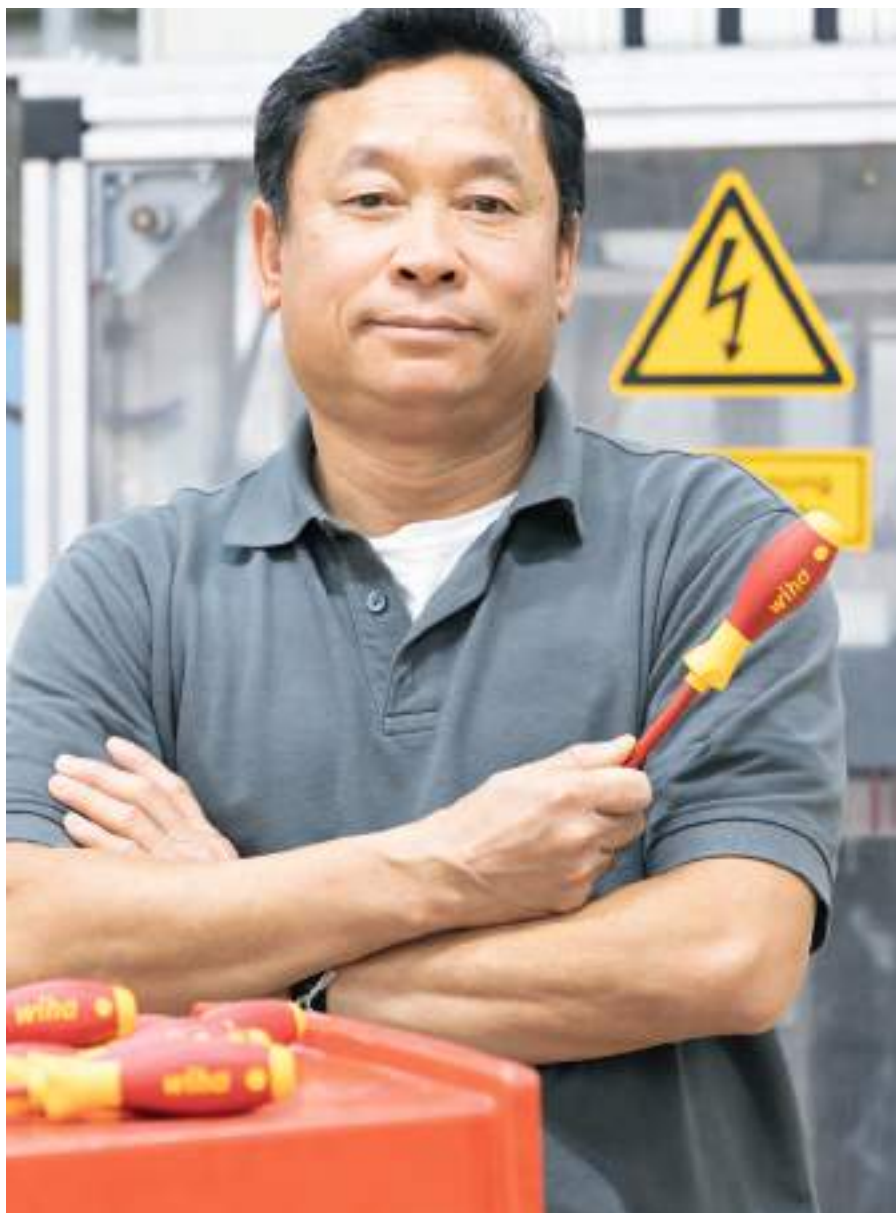

- Vier Wiha SoftFinish®-handgreepmaten
- Maximale krachtoverbrenging
- Optimale verhouding tussen geleiding, snelheid en moment.
- Aangepaste kracht- en sneldraaizones (lengte).
- Inachtneming van de dynamische mogelijkheden van de vingers bij het sneldraaien.
- Werken waarbij handen en spieren ontzien worden
- Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen

Schroevendraaierset SoftFinish electric slimFix

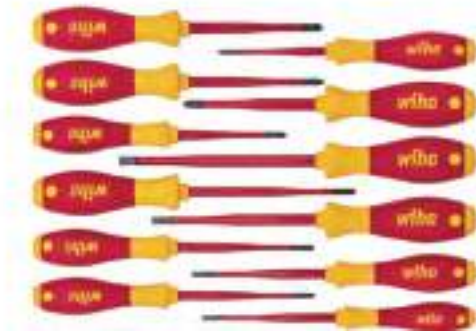

12
pcs




1000 V
IEC 60900



assorti 12-delig

3201K12

Bestelnr.	
41003	1
⊖	3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm
⊕	SL/PZ2 x 100 mm
⊕	T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

Geen slanke versie
Gemaakt conform IEC 60900.

Schroevendraaierset SoftFinish electric slimFix



6
pcs




1000 V
IEC 60900



sleufkop, Phillips 6-delig


3201K6

Bestelnr.	
35389	1
⊖	3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

sleufkop, Phillips, PlusMin/Pozidriv 6-delig


3201K601

Bestelnr.	
38362	1
⊖	3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
⊕	SL/PZ2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

sleufkop, Pozidriv 6-delig

3201ZK6

Bestelnr.	
36455	1
⊖	3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (met boring) 6-delig

3251TRK6

Bestelnr.	
41245	1
⊕	T10H x 100 mm / T15H x 100 mm / T20H x 100 mm / T25H x 125 mm / T30H x 125 mm / T40H x 150 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

TORX® 6-delig

3251K6

Bestelnr.	
36558	1
⊕	T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 100 mm / T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

T8 + T9 geen slim-versie
Gemaakt conform IEC 60900.





Schroevendraaierset SoftFinish electric



sleufkop, Phillips 7-delig

320NK7

Bestelnr.



00834

1

⊖ 2.5 mm x 75 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

⊖ Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt sleufkop transparant, met clip

Gemaakt conform IEC 60900.

sleufkop, Phillips 6-delig

320NK6

Bestelnr.



00833

1

⊖ 3.0 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

sleufkop, Pozidriv 6-delig

320NZK6SO

Bestelnr.



25477

1

⊖ 2.5 mm x 75 mm / 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 125 mm

⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.



Schroevendraaierset SoftFinish electric



5
pcs



1000 V
IEC 60900

zeskantdopsleutel 5-delig

322K5

Bestelnr.



29466

1

- 5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm /
8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm /
13.0 mm x 125 mm

Gemaakt conform IEC 60900.



Fijnschroevendraaierset PicoFinish® electric



7
pcs



1000 V
IEC 60900

sleufkop, Phillips 7-delig incl. houder

2270PK601

Bestelnr.



42989

1

- ⊖ 1 x 1.5 mm x 50 mm / 1 x 2.5 mm x 65 mm
- ⊖ 1 x 2.0 mm x 50 mm / 1 x 3.0 mm x 65 mm
- ⊕ 1 x PH00 x 50 mm / 1 x PH0 x 65 mm
- 1 x houder

Schroevendraaierset SoftFinish



assorti 12-delig

302HK12

Bestelnr.



41002

1

⊖	4.0 mm x 100 mm / 3.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm / PH3 x 150 mm
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm
⊕	T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm

12
pcs



- Vier Wiha SoftFinish®-handgreepmaten
- Maximale krachtoverbrenging
- Optimale verhouding tussen geleiding, snelheid en moment.
- Aangepaste kracht- en sneldraaizones (lengte).
- Inachtneming van de dynamische mogelijkheden van de vingers bij het sneldraaien.
- Werken waarbij handen en spieren ontzien worden
- Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen

Schroevendraaierset SoftFinish



6
pcs

7
pcs

sleufkop, Phillips 6-delig

302HK6SO

Bestelnr.



07152

1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm /
5.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

sleufkop, Pozidriv 6-delig

302ZK6SO

Bestelnr.



07153

1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x
150 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm



TORX® 7-delig

362K7

Bestelnr.



01299

1

⊕ T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 80 mm / T15 x 80 mm /
T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm

TORX® 6-delig

362K6SO

Bestelnr.



07155

1

⊕ T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm /
T25 x 100 mm / T30 x 115 mm / T40 x 130 mm





Schroevendraaierset SoftFinish



5
pcs



zeskantdopsleutel 5-delig

341K5

Bestelnr.



01034

1

- 5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm /
8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm /
13.0 mm x 125 mm



- Eenvoudig losdraaien van vastzittende schroeven
- Verliesloze doorgave van de slagenergie
- Schacht incl. zeskantaanzet



Schroevendraaierset SoftFinish



6
pcs



sleufkop, Phillips 6-delig met doorgaande zeskantkling en massieve stalen kap

530HK6

Bestelnr.



21250

1

⊖ 3.5 mm x 75 mm / 4.5 mm x 90 mm / 5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm



Fijnschroevendraaierset PicoFinish®



7
pcs

sleufkop, Phillips 7-delig incl. houder

260PK601

Bestelnr.	
42990	1
⊖	1.5 mm x 40 mm / 2.0 mm x 40 mm / 2.5 mm x 50 mm / 3.0 mm x 50 mm
⊕	PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm
	houder

Fijnschroevendraaierset PicoFinish®



7
pcs

sleufkop, Phillips 7-delig

260PK701

Bestelnr.	
42991	1
⊖	1.5 mm x 40 mm / 2.0 mm x 40 mm / 2.5 mm x 50 mm / 3.0 mm x 50 mm
⊕	PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm / PH1 x 60 mm

TORX® 7-delig incl. houder

267PK6M01

Bestelnr.	
42997	1
⊕	T4 x 40 mm / T5 x 40 mm / T6 x 40 mm / T7 x 40 mm / T8 x 40 mm / T9 x 50 mm
	houder



INFOBOX:
PicoFinish

- Gecontroleerde krachtoverdracht op gevoel
- Maakt snel draaien mogelijk
- Snelle keuze van de juiste maat

Fijnschroevendraaierset PicoFinish® ESD



7
pcs



sleufkop, Phillips 7-delig incl. houder

270PK601

Bestelnr.



43707

1

⊖ 1 x 1.5 mm x 40 mm / 1 x 2.0 mm x 40 mm /
1 x 2.5 mm x 50 mm / 1 x 3.0 mm x 50 mm

⊕ 1 x PH0 x 50 mm / 1 x PH00 x 40 mm

1 x houder



- Elektrostatisch afleidend
- Beschermt elektronische componenten
- Conform IEC 61340-5-1
- Oppervlakteweerstand van 10^6 - 10^9 Ohm






Magnetiseerder/ Demagnetiseerder

in blister

SB40010

Bestelnr. 



02568 x

5





Universeelschraper set SoftFinish



12
pcs



12-delig in blister

SB4304010

Bestelnr.



26920

1

Universeelschraper SoftFinish 27.5 mm (23159)

Reservemessenset 13 mm breed 10-delig voor universeelschraper in blister (27606)

Schroevendraaierset



Zeskant 17-delig met spiraalboren incl. box

40511

Bestelnr.



03988

1

● 1 x 2.3 / 1 x 2.8 / 1 x 3.4 / 1 x 4.5 / 1 x 5.7 / 1 x 6.8 /
1 x 9.0 / 1 x 11

● 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm /
1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm

1 x Box

17
pcs







Momentschroevendraaier

Gecontroleerde power voor meer zekerheid.

Het juiste moment voorkomt materiaalbeschadigingen en nabewerking en beschermt tegen garantieclaims. Dat maakt de volledig gecertificeerde Wiha momentgereedschappen onmisbaar voor monteurs, elektriciens en elektronici want ze combineren precisie met zekerheid: met een activeringsnauwkeurigheid van $\pm 6\%$ van de ingestelde schaalverdelingswaarde voldoen de Wiha momentschroevendraaiers aan de meeste nauwkeurigheidseisen. De gegarandeerde 100% controle, met fabriekstestcertificaat en unieke markering met identificatienummer, getuigen van het hoge kwaliteits- en fabricageniveau van de gereedschappen.

Procesbetrouwbaarheid en gebruikersveiligheid worden in moderne industriële en productie-omgevingen als één van de belangrijkste doelstellingen beschouwd. Zo kan door het gebruik van Wiha-momentgereedschappen bijv. bij het wisselen van beitelplaatjes nabewerken voorkomen, beschadigingen aan het materiaal vermeden, tijd bespaard en de kwaliteit gewaarborgd worden.





Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S electric



0,8-5,0 Nm assorti 19-delig variabel instelbare
momentbegrenzing incl. opvouwbaar etui

2872T18

Bestelnr.



36791

1

- 1 x Momentschroevendraaijer TorqueVario®-S electric variabel instelbare momentbegrenzing
- 1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep
- 1 x Adapter TorqueVario-S electric voor slimBits
- ⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- ⊕ 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
- 1 x Opvouwbaar etui

DIN EN ISO 6789.
Gemaakt conform IEC 60900.

19
pcs



- Variabel instelbaar moment
- Praktisch en robuust opvouwbaar etui
- Beschermt tegen materiaalbeschadiging en nabewerking
- Werken waarbij handen en spieren ontzien worden



Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S electric



0,8-5,0 Nm assorti 14-delig variabel instelbare
momentbegrenzing incl. opvouwbaar etui

2872T13

Bestelnr.



40674

1

- 1 x Momentschroevendraaijer TorqueVario®-S electric variabel instelbare momentbegrenzing
- 1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep
- 1 x Schroevendraaijer met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits
- Adapter TorqueVario-S electric voor slimBits
- ⊖ 1 x 2,5 mm / 1 x 3,5 mm / 1 x 5,5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- 1 x Opvouwbaar etui

DIN EN ISO 6789.

Gemaakt conform IEC 60900.

14
pcs



Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S electric



0,8-5,0 Nm PlusMin/Pozidriv 5-delig, variabel instelbare momentbegrenzing

XX2872S3

Bestelnr.



38074

1

- 1 x Momentschroevendraaijer TorqueVario®-S electric variabel instelbare momentbegrenzing
- 1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep
- 1 x Adapter TorqueVario-S electric voor slimBits
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

DIN EN ISO 6789.

Gemaakt conform IEC 60900.



- Variabel instelbaar moment ①
- Beschermt tegen materiaalbeschadiging en nabewerking
- Hoor- en voelbaar kliksignaal
- Werken waarbij handen en spieren ontzien worden
- Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen



Momentset easyTorque adapter electric



5
pcs



Nm
±10%

voor slimBits en slimVario® houder 5-delig

29701S5

Bestelnr.



41479

5

○ 1 x 0.8 Nm / 1 x 2.0 Nm / 1 x 2.5 Nm / 1 x 2.8 Nm / 1 x 4.0 Nm

Gemaakt conform IEC 60900.

①



- Variabel instelbaar moment ①
- Beschermt tegen materiaalbeschadiging en nabewerking
- Hoor- en voelbaar kliksignaal
- Werken waarbij handen en spieren ontzien worden
- Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen

Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S









14
pcs



0,8-5,0 Nm assorti 14-delig, variabel instelbare momentbegrenzing incl. box





2852S10

Bestelnr.	
26893	1
	1 x Momentschroevendraaijer TorqueVario®-S variabel instelbare momentbegrenzing / 1 x Bithouder klemming met kogel voor momentschroevendraaiers met normale handgreep
	1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm
	1 x Box

DIN EN ISO 6789.

0,8-5,0 Nm TORX®, TORX PLUS® 14-delig variabel instelbare momentbegrenzing incl. box

2852S1001

Bestelnr.	
34614	1
	1 x Momentschroevendraaijer TorqueVario®-S variabel instelbare momentbegrenzing / 1 x Bithouder klemming met kogel voor momentschroevendraaiers met normale handgreep
	1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep
	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
	1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	1 x Box

DIN EN ISO 6789.



Momentschroevendraaierset met dwarsgreep TorqueVario®-S T



12
pcs

Nm
±6%

5-14 Nm assorti 12-delig variabel instelbare
momentbegrenzing incl. box

2893S01

Bestelnr.



29234

1

- 1 x Momentschroevendraaijer met dwarsgreep
TorqueVario®-S T 5-14 Nm variabel instelbare
momentbegrenzing
- 1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met
dwarsgreep
- 1 x 1/4"
- 1 x 3/8"
- 1 x Bithouder voor momentschroevendraaiers met
dwarsgreep
- 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
- 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
- 1 x Box

DIN EN ISO 6789.



Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S ESD



14
pcs



0,4-1,0 Nm assorti 14-delig, variabel instelbare momentbegrenzing incl. box

2882S13

Bestelnr.



43898

1

○ 1 x Momentschroevendraaijer TorqueVario®-S ESD variabel instelbare momentbegrenzing / 1 x Bithouder klemming met kogel voor momentschroevendraaiers met normale handgreep

1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep

⊖ 1 x Bit Standard 25 mm sleufkop 4,0 mm

⊖ 1 x 4,5 mm

⊕ 1 x PH0 / 1 x PH1

⊕ 1 x PZ0 / 1 x PZ1

⊕ 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T8

1 x Box






DIN EN ISO 6789.
IEC 61340-5-1.



- Elektrostatisch afleidend
- Beschermt elektronische componenten
- Conform IEC 61340-5-1
- Oppervlakteweerstand van 10^6 - 10^9 Ohm




Overzicht momentgereedschap

Gereedschappen	Precisie	Instelling	Bijzonderheden	Nm-bereik	Momentbereik				
					0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm	20 Nm
TorqueVario®-S 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variabel	Numerieke schaalverdeling	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0					
TorqueVario®-S ESD 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variabel	ESD-compatibel Numerieke schaalverdeling	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0					
easyTorque-adapter 	± 10%	vast	VDE-certificering Af fabriek vast ingesteld	5 Versies 0,8 – 4,0					
TorqueVario®-S VDE 	± 6%	variabel	VDE-certificering Numerieke schaalverdeling	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0					
TorqueVario®-S T 	± 6%	variabel	Numerieke schaalverdeling	5,0 – 14					

Wisselschichten

Meer informatie:



Meer informatie:



Meer informatie:





Multitools

Vele talenten in de kleinste ruimte.

Minder gereedschap betekent minder gewicht, een betere hanteerbaarheid en efficiënter werken. Hoe meer een gereedschap dus kan, des te beter: de Wiha Multitools zijn compacte en veelzijdig inzetbare gereedschappen, die ruimte en gewicht besparen en zich met name in het veld als perfecte begeleiders bewijzen. Bij de Wiha magazijnbithouder LiftUp zijn de meest gangbare bits compact in de handgreep opgeborgen, altijd bij de hand en eenvoudig te bedienen. Het Wiha combischachtensysteem biedt een keur aan wisselschachten waarvan de lengte variabel kan worden ingesteld. De kleine, compacte Wiha PocketStars bevatten de meest gangbare stiftsleutels, onmisbare tools in elke situatie. De Wiha Stubby magazijnbithouder verenigt zes aansluitingen in één en maakt met zijn extreem korte schroevendraaierhandgreep werkelijk elke krappe locatie onbeperkt bereikbaar.


Multitools zijn de mobiele alleskunnners voor onderweg - ongeacht waar men het luchtruim kiest.





INFOBOX:
slimTECHNOLOGY

- 33 % smallere schachten
- Toegang tot diepliggende schroeven
- Bedieningsgereedschap voor veerklemmen

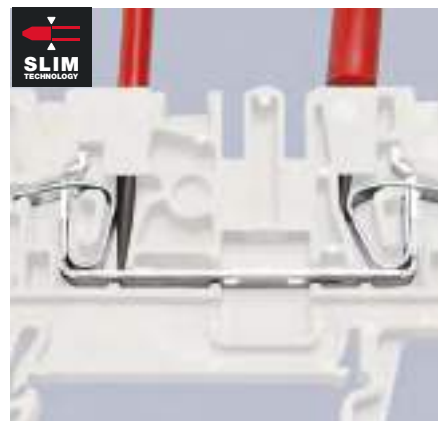



Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp electric




6
Bits



Sleufkop, Phillips met 6 slimBits


SB283109020

Bestelnr.	
38612	5
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2

Gemaakt conform IEC 60900.

Phillips, PlusMin/Pozidriv, sleufkop met 6 slimBits


SB283109021

Bestelnr.	
38613	5
⊖	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
⊗	1 x SL/PZ2

Gemaakt conform IEC 60900.

TORX® met 6 slimBits


SB283109022

Bestelnr.	
41158	5
⊗	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

Gemaakt conform IEC 60900.

sleufkop, Pozidriv, PlusMin/Pozidriv met 6 slimBits

SB283109023

Bestelnr.	
41235	5
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2
⊗	1 x SL/PZ2

Gemaakt conform IEC 60900.





Schroevendraaier met bitmagazijn PocketMax® electric



gemengd met 4 slimBits

SB283109040

Bestelnr.



45296

1

⊖ 1 x 3,5 mm

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2

⊕ 1 x SL/PZ2

Getest conform IEC 60900.





Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp 26one®

assorti met 13 dubbelbits

SB380304021

Bestelnr.



43895

1



Dubbelbit, sleufkop/ sleufkop 4,0/6,0 / Dubbelbit, Sleufkop/Sleufkop 5,5/6,5



Dubbelbit, Phillips/Phillips PH0/PH3 / Dubbelbit, Phillips/Phillips PH1/PH2



Dubbelbit, TORX®/TORX® T6/T8 / Dubbelbit, TORX®/TORX® T10/T15 / Dubbelbit, TORX®/TORX® T27/T30



Dubbelbit, TORX®/TORX® T20/T25



Dubbelbit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2 / Dubbelbit, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3



Dubbelbit binnenvierkant/binnenvierkant, #1/#2



Dubbelbit binnenzeskant/binnenzeskant 3.0/4.0



Dubbelbit binnenzeskant/binnenzeskant 5.0/6.0

13
Double
bits

**DOUBLE
BITS**

AUTO OPEN



- Grote handgreep – Maximale power
- Overzichtelijk en eenvoudig uit te nemen
- 13 dubbelbits = 26 profielen
- Bespaart 90% ruimte

Schroevendraaier met bitmagazijn Stubby



assorti met 7 dubbele bits

SB380201

Bestelnr.



43613

5

⊖ ⊖ Dubbele bit, sleufkop/ sleufkop 4,0/6,0

⊕ ⊕ Dubbele bit, Phillips/Phillips PH1/PH2

⊕ ⊕ Dubbele bit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2

● ● Dubbele bit binnenzeskant/binnenzeskant 3.0/4.0

● ● Dubbele bit binnenzeskant/binnenzeskant 5.0/6.0

⊕ ⊕ Dubbele bit, TORX®/TORX® T10/T15

⊕ ⊕ Dubbele bit, TORX®/TORX® T20/T25



Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp 25 magnetisch



12
Bits



assorti met 12 bits, 1/4"

SB380302020

Bestelnr.



38605

5

- ⊖ 1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
- ⊕ 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30

assorti met 12 bits, 1/4"

SB380302021

Bestelnr.



38606

5

- ⊖ 1 x 5.5 mm
- ⊕ 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
- ⊕ 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
- 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm





Schroevendraaier met bitmagazijn PocketMax® magnetisch



gemengd met 8 bits, 1/4"

SB3803050

Bestelnr.



45292

1

⊖ 1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2

⊗ 1 x PZ1 / 1 x PZ2

⊙ 1 x T15 / 1 x T20



Schroevendraaier met bitmagazijn magnetisch



6
Bits

COMPACT

Phillips, sleufkop met 6 bits, Stubby, 1/4"

SB380101

Bestelnr.



33738

5

⊖ 1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm / 1 x 8.0 mm

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3

Pozidriv, Phillips met 6 bits, Stubby, 1/4"

SB380102

Bestelnr.



33741

5

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3

⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3

TORX® met 6 bits, Stubby, 1/4"

SB380103

Bestelnr.



33744

5

⊕ 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40



- Variabel instelbare schachtlengte (42 - 114 mm)
- Uitgebreid, geïsoleerd wisselbitsysteem
- Snelle schachtwissel
- Maximale flexibiliteit: combineren, verlengen, omwisselen

Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 6



assorti 12-delig incl. roletui

281T11

Bestelnr.



03591

1

○	1 x Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopisch voor SYSTEM 6 wisselschacht
⊕	1 x 4.0 mm, 6.0 mm, 150 mm / 1 x 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm
⊕	1 x PH1, PH2, 150 mm
⊕	1 x PZ1, PZ2, 150 mm
⊕	1 x T10, T15, 150 mm / 1 x T20, T25, 150 mm / 1 x T30, T40, 150 mm
⊕	1 x 4.0 mm, 4.0 mm, 150 mm / 1 x 5.0 mm, 5.0 mm, 150 mm / 1 x 6.0 mm, 6.0 mm, 150 mm
	1 x roletui

Met kogelkop

12
pcs



Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 4



assorti 12-delig incl. roletui

269T1101

Bestelnr.



27820

1

○	1 x Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopisch voor SYSTEM 4 wisselschacht
⊕	1 x 1.5 mm, 3.0 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 4.0 mm, 120 mm
⊕	1 x PH000, PH00, 120 mm / 1 x PH0, PH1, 120 mm
⊕	1 x T6, T8, 120 mm / 1 x T7, T9, 120 mm
⊕	1 x 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 2.0 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm
	1 x roletui

12
pcs





- Variabel instelbare schachtlengte (18 -90 mm)
- Uitgebreid, verwisselbaar klingenassortiment
- Snelle schachtwissel
- Maximale flexibiliteit: combineren, verlengen, omwisselen



- De meest gangbare profielen
- Als dwars- of normale handgreep bruikbaar
- Veelzijdig bruikbaar
- Geen gevaar voor letsel



Multitool PocketStar



7
pcs

Zeskant 7-delig

SB351PG7

Bestelnr. 

23041

5

- Binnenzeskant Schacht 2 /
Binnenzeskant Schacht 2,5 /
Binnenzeskant Schacht 3 /
Binnenzeskant Schacht 4 /
Binnenzeskant Schacht 5 /
Binnenzeskant Schacht 6 /
Binnenzeskant Schacht 8

Multitool PocketStar



7
pcs

Zeskant 7-delig

SB351PK7

Bestelnr. 

23037

5

- Binnenzeskant Schacht 1,5 /
Binnenzeskant Schacht 2 /
Binnenzeskant Schacht 2,5 /
Binnenzeskant Schacht 3 /
Binnenzeskant Schacht 4 /
Binnenzeskant Schacht 5 /
Binnenzeskant Schacht 6

Multitool PocketStar



7
pcs

TORX® 8-delig

SB363P8

Bestelnr. 

23049

5

- ✦ TORX® Schacht T9 /
TORX® Schacht T10 /
TORX® Schacht T15 /
TORX® Schacht T20 /
TORX® Schacht T25 /
TORX® Schacht T27 /
TORX® Schacht T30 /
TORX® Schacht T40

Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 4 ESD



12
pcs



assorti 12-delig incl. roletui

2691T11ESD

Bestelnr.




31499

1

- 1 x Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopic ESD voor SYSTEM 4 wisselschacht
- ⊕ 1 x 1.5 mm, 3.0 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 4.0 mm, 120 mm
- ⊕ 1 x PH000, PH00, 120 mm / 1 x PH0, PH1, 120 mm
- ⊕ 1 x T6, T8, 120 mm / 1 x T7, T9, 120 mm
- ⊕ 1 x 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 2.0 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm
- 1 x roletui



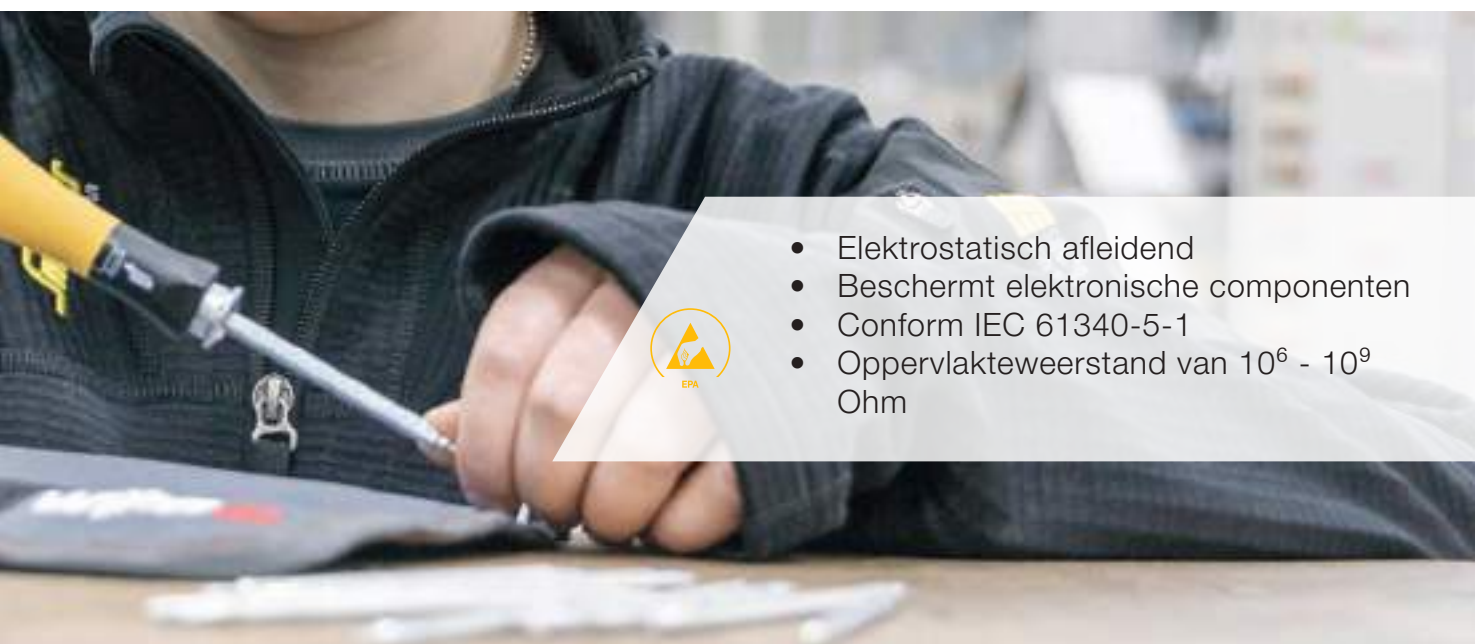

- Elektrostatisch afleidend
- Beschermt elektronische componenten
- Conform IEC 61340-5-1
- Oppervlakteweerstand van 10^6 - 10^9 Ohm



Stiftsleutel

Moeilijk toegankelijk - eenvoudig opgelost.

Wiha stiftsleutels zijn onmisbaar voor elke gebruiker, die zich voor een lastige schroefklus geplaatst ziet. Met Wiha kogelkopgereedschappen zijn schroefverbindingen mogelijk onder hoeken tot 25° per zijde. Doordat het gereedschap niet uit de schroef schiet, is er minder risico op letsel. Met Wiha MagicRing en MagicSpring worden schroeven van staal en niet-magnetische materialen in elke stand betrouwbaar vastgehouden. Perfecte orde en eenvoudig gebruik – de ErgoStar stiftsleutelhouder geeft het voorbeeld: wanneer één stiftsleutel in de houder wordt gedraaid, draaien alle andere sleutels onder dezelfde hoek mee. Zo hoeven naast elkaar zittende sleutels niet meer moeizaam te worden ontward. In plaats daarvan zijn met één draai alle stiftsleutels gereed om uit te nemen – sneller en eenvoudiger dan ooit tevoren.

**Opvallend opgeruimd.
Opvallend oplichtend.**





- Verlichten onder UV-licht
- Eenvoudig te vinden met UV-licht
- Niet lang meer zoeken
- Wiha-zaklamp als perfecte aanvulling




**INFOBOX:
ErgoStar**


- Zit goed vast dankzij innovatieve klemming
- Snelle keuze - Eenvoudig verwijderen
- Overzichtelijk opbergen
- Compact en ruimtebesparend



Stiftsleutelset in ErgoStar houder

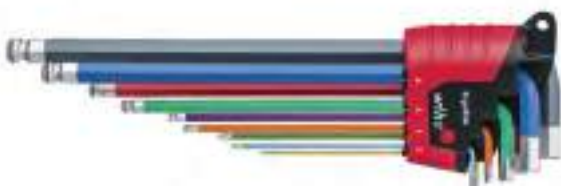


Stiftsleutelset in ErgoStar houder

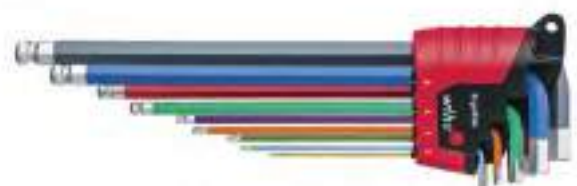

Zeskantkogelkop MagicRing 10-delig gekleurd oplichtend


SB369RE9F01

Bestelnr.	
43850	5
●	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm
	1 x ErgoStar houder

MagicRing vanaf maat 3 mm.
Conform ISO 2936L.

Zeskantkogelkop 10- delig kort met oplichtende kleuren

SB369E9F01

Bestelnr.	
43849	5
●	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm
	1 x ErgoStar houder

INFOBOX:
MagicRing®

- Stalen veerring houdt alle zeskantschroeven vast
- Vasthoudfunctie zonder magneet ①
- Vuilafstotend ②



Stiftsleutelset in ErgoStar houder



10
pcs



Zeskantkogelkop MagicRing 10-delig mat verchromd

SB369RH901

Bestelnr.



43851

5


- 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm

1 x ErgoStar houder

MagicRing vanaf maat 3 mm.
Conform ISO 2936L.



Stiftsleutelset in ErgoStar houder

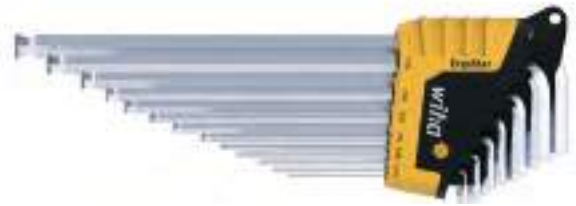

14
pcs



**zeskantkogelkop MagicRing 14-delig mat
verchroomd, inchoitvoering**

SB369RHZ1301

Bestelnr.



43852

5

● 1 x 0,05" / 1 x 1/16" / 1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64"

● 1 x 1/8" / 1 x 9/64" / 1 x 5/32" / 1 x 3/16" / 1 x 7/32" /
1 x 1/4" / 1 x 5/16" / 1 x 3/8"

1 x ErgoStar houder

Conform ASME B18.3.
MagicRing® vanaf 1/8".



Stiftsleutelset in ProStar houder



10
pcs



zeskantkogelkop 10-delig mat verchromd

SB369S9

Bestelnr.



07192


5

● 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm /
1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm /
1 x 10.0 mm

1 x ProStar houder

Conform ISO 2936L.

Stiftsleutelset in Classic houder

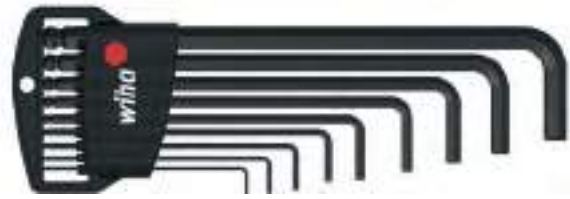

10
pcs



zeskantkogelkop 10-delig chemisch gezwart in blister

SB369H9B

Bestelnr.



03992

10

● 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm /
1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm /
1 x 10.0 mm

1 x Classic houder

Conform ISO 2936L.





Stiftsleutelset met dwarsgreep ComfortGrip



zeskant 6-delig met zijpunt, mat verchromd

334DSK6-01

Bestelnr.



45620

1

1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm /
1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm

6
pcs



Stiftsleutelset met dwarsgreep



zeskant 8-delig hoogglans vernikkeld incl.
werkbankhouder

334VB

Bestelnr.



00953

1

● 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm /
1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm

1 x Werkbankstandaard

8
pcs

INFOBOX:
MagicSpring®


- Roestvrij stalen veer houdt alle TORX®- / TORX PLUS®-schroeven vast
- Vasthoudfunctie zonder magneet ①
- Vuilafstotend ②



Stiftsleutelset in ErgoStar houder



TORX® MagicSpring® 14-delig chemisch gezwart SB366RHZ1301

Bestelnr. 

43848 5

⊕ 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 /
 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T27 / 1 x T30 / 1 x T40 /
 1 x T45

1 x ErgoStar houder

MagicSpring® vanaf maat T6

14
pcs





Stiftsleutelset in ErgoStar houder



TORX® kogelkop 14-delig chemisch gezwart

SB366BEHZ1301

Bestelnr.



43847

5



1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 /
1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T27 / 1 x T30 / 1 x T40 /
1 x T45

1 x ErgoStar houder

TORX® kogelkop vanaf maat T9

14
pcs



Stiftsleutelset in ProStar houder

TORX® 14-delig chemisch gezwart

SB366SZ13

Bestelnr.



24852

1



1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 /
1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T27 / 1 x T30 / 1 x T40 /
1 x T50

1 x ProStar houder



14
pcs



Stiftsleutelset met dwarsgreep ComfortGrip



6
pcs



TORX® 6-delig met zijpunt, mat verchroomd

364DSK6-01

Bestelnr.



45622

1

1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40






Bits

Drie voor elke klus.

Welke machine, welke toepassing, welke bit? Het revolutionaire Wiha bitconcept maakt een eind aan alle onduidelijkheid en presenteert drie typen bits waarmee alle toepassingsgebieden kunnen worden afgedekt. Alleen de vorm van de schroef is nog bepalend voor de keuze van de juiste bit. De Y-bit is geschikt voor het schroeven van houtschroeven met een hoek > 90° tussen schroefdraad en schroefkop. Voor metalen schroeven met een hoek van 90° wordt de T-bit gebruikt. Worden beide schroefvarianten gebruikt, dan is de TY-bit de juiste keus, omdat deze als multitalent geschikt is voor alle typen schroeven. De bits laten zich optimaal inzetten door een keur aan verschillende bitboxen, zoals de BitBuddy® en de XLSelector, en bithouders.

**Razendsnel de juiste bit
Welke bit - heb ik voor
mijn klus nodig? Komt
dit u bekend voor? Daar
maken wij een eind aan!
Vanaf nu is het kiezen van
de juiste bit een kwestie
van seconden.**

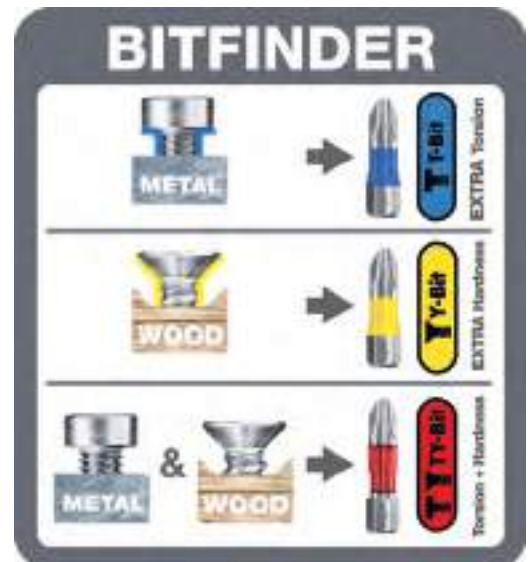



INFOBOX:
BitBuddy 29

- Eenhandsbediening ①
- Eenvoudig en snel uitnemen van bits ②
- Eenvoudig terugschuiven van de bits ③
- Compact en ruimtebesparend



Bitset BitBuddy® TY-bit 49 mm



8
pcs



TORX® 8-delig 1/4" E6,3

SB7946TY505

Bestelnr.	
42115	6

- ⊕ 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T10 /
- 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T15 /
- 2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T20 /
- 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T25 /
- 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T30 /
- 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T40
- 1 x BitBuddy®

* ten opzichte van Wiha standaardbit
DIN 3126, ISO 1173, Vorm E6,3

Bitset BitBuddy® TY-bit 29 mm



9
pcs



TORX® 9-delig 1/4" C6,3

SB7945TY505

Bestelnr.	
42136	6

- ⊕ 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T10 /
- 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T15 /
- 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 /
- 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 /
- 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 /
- 1 x T-Bit 25 mm Vierkant 1/4" T40
- 1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box
- 1 x BitBuddy®

* ten opzichte van Wiha standaardbit
DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3

Phillips, Pozidriv, TORX® 8-delig 1/4" E6,3

SB7946TY903

Bestelnr.	
42116	6

- ⊕ 1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" PH2
- ⊕ 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 /
- 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 /
- 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- ⊕ 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T15 /
- 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T20 /
- 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T25
- 1 x BitBuddy®

* ten opzichte van Wiha standaardbit
DIN 3126, ISO 1173, Vorm E6,3

Phillips, Pozidriv, TORX® 9-delig 1/4" C6,3

SB7945TY903

Bestelnr.	
42137	6

- ⊕ 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" PH2
- ⊕ 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ1 /
- 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ2 /
- 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ3
- ⊕ 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" T15 /
- 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 /
- 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25
- 1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box
- 1 x BitBuddy®

* ten opzichte van Wiha standaardbit
DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3



①
②
③



Bitset XLSelector T-bit 50 mm



14
pcs



Phillips, TORX®, zeskant 14-delig 1/4" E6,3

SB7948T950

Bestelnr.



41831

6

⊕ 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH1 /
1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH2 /
1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH3

⊗ 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 /
1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 /
1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 /
1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 /
1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40

● 1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" 3,0 /
1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" 4,0 /
1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" 5,0 /
1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" 6,0

○ 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
1 x XLSelector

* ten opzichte van Wiha standaardbit
DIN 3126, ISO 1173, Vorm E6,3

Bitset XLSelector T-bit 25 mm



32
pcs



Phillips, TORX®, zeskant 32-delig 1/4" C6,3

SB7948T999

Bestelnr.



41830

6

⊕ 2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 /
4 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 /
2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3

⊗ 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 /
2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 /
4 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 /
2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 /
2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 /
2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40

● 2 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" 3,0 /
2 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" 4,0 /
2 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" 5,0 /
2 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" 6,0

○ 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
1 x XLSelector

* ten opzichte van Wiha standaardbit
DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3



Bitset FlipSelector T-bit 25 mm



14
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 14-delig 1/4" C6,3

SB7947T906

Bestelnr.



41824

6

- ⊕ 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 /
3 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 /
1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊕ 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2
- ⊕ 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 /
1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 /
1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 /
1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 /
1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 /
1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke
magneet in box
- 1 x FlipSelector

* ten opzichte van Wiha standaardbit
DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3

INFOBOX: Wiha TY-bitconcept

- T-bit = metaalschroeven
- Y-bit = houtschroeven
- TY-bit = multitalent
- Snelle en eenvoudige bitselectie





Bitset XLSelector Y-bit 50 mm

Bitset XLSelector Y-bit 25 mm



14
pcs



32
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 14-delig 1/4" E6,3

SB7948Y950

Bestelnr.



41834

6

- ⊕ 2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PH2
- ⊕ 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ1 /
2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ2 /
1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- ⊕ 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T10 /
1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 /
1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 /
1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 /
1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 /
1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
1 x XLSelector

* ten opzichte van Wiha standaardbit
DIN 3126, ISO 1173, Vorm E6,3

Phillips, Pozidriv, TORX® 32-delig 1/4" C6,3

SB7948Y904

Bestelnr.




41832

6

- ⊕ 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 /
4 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 /
1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊕ 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 /
4 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 /
2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- ⊕ 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 /
3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 /
3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 /
3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 /
3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 /
2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
1 x XLSelector

* ten opzichte van Wiha standaardbit
DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3

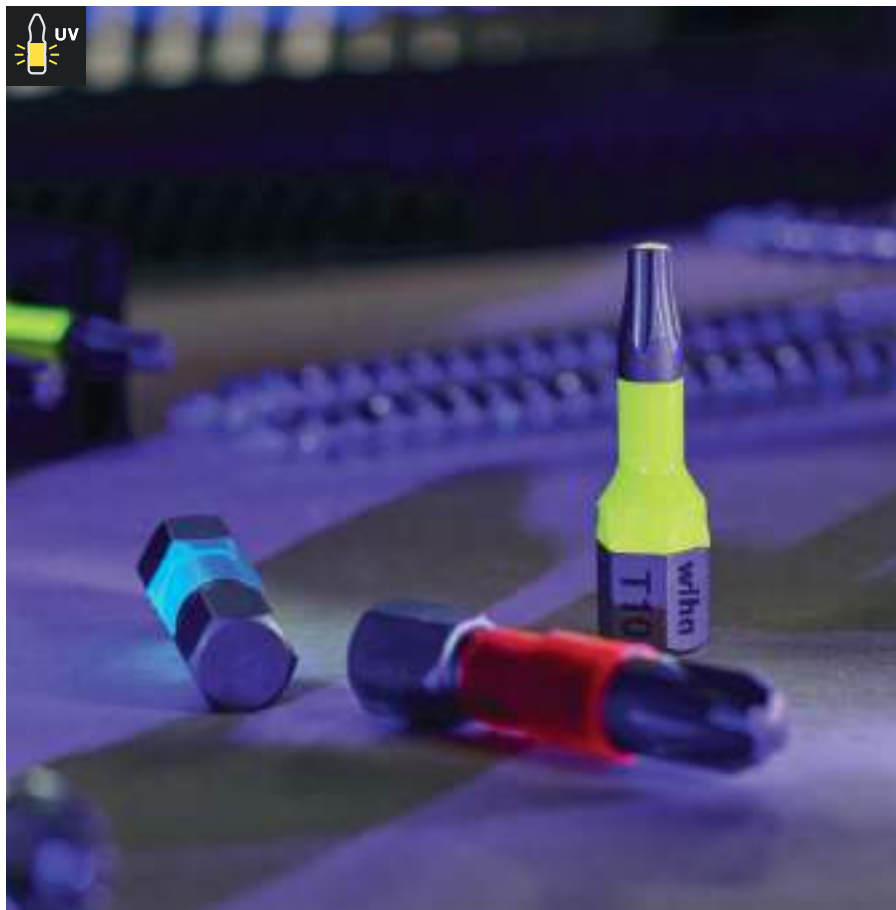

Bitset FlipSelector Y-bit 25 mm



14
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 14-delig 1/4" C6,3

SB7947Y904

Bestelnr.



41827

6

- ⊕ 2 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2
- ⊕ 1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 /
2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 /
1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- ⊕ 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 /
1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 /
1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 /
1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 /
1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 /
1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke
magneet in box
- 1 x FlipSelector

* ten opzichte van Wiha standaardbit
DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3




Bitset FlipSelector Standard 25 mm



15
pcs

sleufkop, Phillips, Pozidriv 13-delig 1/4" met riemclip


SB7947005

Bestelnr.	
39049	5
⊖	1 x 5.5 mm
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
⊕	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
○	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
	1 x Riemclip
	1 x FlipSelector

DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3

Phillips, Pozidriv, TORX® 15-delig 1/4" C6,3 met riemclip


SB7947904

Bestelnr.	
39060	5
⊕	2 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
	1 x Riemclip
	1 x FlipSelector

DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3

TORX® 15-delig 1/4" C6,3 met riemclip

SB7947505

Bestelnr.	
39056	5
⊕	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector
	1 x Riemclip

DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3



Bitset Collector Standard 25 mm



33
pcs

assorti 33-delig 1/4" C6,3 incl. box

7928913

Bestelnr.



34686

5

⊖	1 x 4,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1 x 6,5 mm
⊕	2 x PH1 / 5 x PH2 / 2 x PH3
⊕	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 2 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 4,0 mm / 1 x 5,0 mm / 1 x 6,0 mm
○	1 x Bithouder CentroFix Force mechanisch vergrendelbaar 1/4", magnetisch in box
○	1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish magnetisch 1/4"
	1 x Collector Box

DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3



Bitset Collector Standard 25 mm



62
pcs

assorti 62-delig 1/4" C6,3 incl. box

7928923

Bestelnr.



07943

5

⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 1 x 8.0 mm
⊕	7 x PH1 / 13 x PH2 / 3 x PH3
⊕	7 x PZ1 / 13 x PZ2 / 3 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
○	1 x Bithouder CentroFix Force mechanisch vergrendelbaar 1/4", magnetisch in box
	1 x Collector Box

DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3



Bitset Standard 25 mm



32
pcs

assorti 32-delig 1/4" C6,3 incl. box

797901

Bestelnr.		
26252		1
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm	
⊕	2 x PH1 / 6 x PH2 / 1 x PH3	
⊕	2 x PZ1 / 6 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊗	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
●	1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm	
○	1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"	
	1 x Bitbox	

DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3

MicroBit-set ESD



66
pcs



assorti 66-delig incl. box

7000SK65ESD

Bestelnr.		
39971		1
⊖	1 x 0.8 mm / 1 x 1.2 mm / 1 x 1.5 mm / 1 x 1.8 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm	
●	1 x 0.7 mm / 1 x 0.9 mm / 2 x 1.3 mm x 0,05 / 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm x 5/32" / 1 x 1/16" / 1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64"	
⊗	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20	
●	1 x PL1 / 1 x PL2 / 1 x PL3 / 1 x PL4 / 1 x PL5 / 1 x PL6	
⊕	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1	
○	1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64" / 1 x 5/32" / 1 x 3/16" / 1 x 7/32" / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 4.5 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 5.5 mm	
○	1 x Adapter 1/4" voor MicroBits 4 mm	
○	1 x Bitratel 90 mm met duimwiel buitenscant 1/4"	
○	1 x Schroevendraaierhandgreep ESD voor MicroBits vorm 4 mm	
○	1 x Verlengstuk 100 mm voor MicroBits vorm 4 mm en Fijnschroevendraaierset ESD	
	1 x Metallbox	

Handvat: IEC 61340-5-1
DIN 3126, ISO 1173, Vorm C4

INFOBOX: Pentalobe PL



- Veiligheidsprofiel voor Apple-apparatuur
- Ideaal voor reparatiewerkzaamheden





High-performance haakse schroevendraaier met snelwisselhouder



1/4" in blister

SB24628

Bestelnr.			 mm	max. Nm	
32310	1/4"	1/4"	165	57.0	1

Aansluiting: DIN 3126, ISO 1173, Vorm E6,3. Punt: voor bits DIN 3126, ISO 1173, vorm C6.3 en E6.3



Haakse schroevendraaier met bithouder magnetisch.



1/4" in blister

SB24629

Bestelnr.			 mm	max. Nm	
32311	1/4"	1/4"	130	14.0	1

Aansluiting: DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3. Punt: voor bits DIN 3126, ISO 1173, vorm C6.3 en E6.3





Mechanical Tools

Stevig vastschroeven - makkelijk openen.

Bij schroef- en montagewerkzaamheden zijn vele verschillende profielen nodig. Wiha biedt precies de juiste uitrusting en biedt iedere gebruiker een brede keuze aan gereedschappen. Met verschillende dopsleutels en bitsets alsmede ringratelsteeksleutelsets kunnen allerlei soorten schroefverbindingen eenvoudig worden vastgeschroefd en geopend. De omvangrijke uitrusting gaat van een SoftFinish® schroevendraaier met magnetische bithouder, diverse bits en bithouders tot aan ratelsleutels, verlengstukken en cardankoppelingen. Een selectie van verschillende ringratelsteeksleutels ronden het assortiment af. Op het gebied van flexibiliteit en efficiëntie overtuigen de ratelsleutels van Wiha vooral door een variabel instelbaar rechts-/linksdraaien, alsmede een fijne vertanding met 72 tanden.

"Met de ratels en sleutels van Wiha ben ik gewoon voor alle schroefwerkzaamheden optimaal voorbereid, of het nu gaat om industriële installaties, verwarmingsinstallatie of sleutelen aan mijn auto."

Norbert Burger





Ratelsleutelset geïsoleerd 1/2"



21-delig incl. koffer

7208NK2001

Bestelnr.



43024

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- Dwarsgreep geïsoleerd voor dopsleutels (43063)
- Ratelsleutel geïsoleerd voor dopsleutels omschakelbaar 1/2" (43053)
- Verlengstuk geïsoleerd 1/2" voor dopsleutelinzetten geïsoleerd 125 mm (43055) / 250 mm (43056)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/2" buitenseskant
10.0 mm x 55 mm (43077) / 11.0 mm x 55 mm (43078) /
12.0 mm x 55 mm (43079) / 13.0 mm x 55 mm (43080) /
14.0 mm x 55 mm (43081) / 17.0 mm x 55 mm (43082) /
19.0 mm x 55 mm (43083) / 22.0 mm x 55 mm (43084) /
24.0 mm x 55 mm (43085) / 27.0 mm x 55 mm (43086) /
32.0 mm x 55 mm (43087)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/2" binnenseskant
4.0 mm x 120 mm (43100) / 5.0 mm x 120 mm (43101) /
6.0 mm x 120 mm (43102) / 8.0 mm x 120 mm (43103) /
10.0 mm x 120 mm (43104)

Opbergen

koffer

Gemaakt conform IEC 60900.

Ratelsleutelset geïsoleerd 3/8"



21
pcs



3/8"

21-delig incl. koffer

7207NK2001

Bestelnr.



43023

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- Dwarsgreep geïsoleerd voor dopsleutels (43062)
- Ratelsleutel geïsoleerd voor dopsleutels 3/8" omschakelbaar (43052)
- Verlengstuk geïsoleerd 3/8" voor dopsleutelinzetten geïsoleerd 125 mm (43057) / 250 mm (43058)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 3/8" buitenzeskant
8.0 mm x 45 mm (43065) / 10.0 mm x 45 mm (43066) /
11.0 mm x 45 mm (43067) / 12.0 mm x 45 mm (43068) /
13.0 mm x 45 mm (43069) / 14.0 mm x 45 mm (43070) /
16.0 mm x 45 mm (43071) / 17.0 mm x 45 mm (43072) /
18.0 mm x 45 mm (43073) / 19.0 mm x 47 mm (43074) /
21.0 mm x 47 mm (43075) / 22.0 mm x 47 mm (43076)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 3/8" binnenzeskant
4.0 mm x 75 mm (43105) / 5.0 mm x 75 mm (43106) /
6.0 mm x 75 mm (43107) / 8.0 mm x 75 mm (43108)

Opbergen

koffer

DIN EN IEC 60900



Ratelsleutelset geïsoleerd 1/4"



21
pcs



1/4"

21-delig incl. koffer

7209NK2001

Bestelnr.



43025

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- Ratelsleutel geïsoleerd voor dopsleutels 1/4" omschakelbaar (43054)
- Verlengstuk geïsoleerd 1/4" voor dopsleutelinzetten geïsoleerd 75 mm (43059) / 150 mm (43060)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4" buitenzeskant
4.0 mm x 42 mm (43088) / 5.0 mm x 42 mm (43089) /
5.5 mm x 42 mm (43090) / 6.0 mm x 42 mm (43091) /
7.0 mm x 42 mm (43092) / 8.0 mm x 42 mm (43093) /
9.0 mm x 42 mm (43094) / 10.0 mm x 42 mm (43095) /
11.0 mm x 42 mm (43096) / 12.0 mm x 42 mm (43097) /
13.0 mm x 42 mm (43098) / 14.0 mm x 42 mm (43099)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4" binnenzeskant
3.0 mm x 65 mm (43109) / 4.0 mm x 65 mm (43110) /
5.0 mm x 65 mm (43111) / 6.0 mm x 65 mm (43112) /
8.0 mm x 65 mm (43113)

Opbergen

koffer

Gemaakt conform IEC 60900.









Dopsleutel- en bitset 1/4" en 1/2"



60
pcs



1/2"

1/4"



60-dlg. incl. L-Boxx

33397

Bestelnr.



44685

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- Ratelsleutel voor dopsleutel 1/4" omschakelbaar
 1/4" x 128 mm (44666) / 1/2" x 257 mm (44709)
- Dopsleutelinzet 1/4" buitenzeskant 4.0 mm (44669) /
 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) /
 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) /
 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) /
 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
- Dopsleutelinzet 1/2" dubbele-zeskant 10.0 mm (44715) /
 11.0 mm (44716) / 12.0 mm (44717) / 13.0 mm (44718) /
 14.0 mm (44719) / 15.0 mm (44720) / 16.0 mm (44721) /
 17.0 mm (44722) / 18.0 mm (44723) / 19.0 mm (44724) /
 21.0 mm (44726) / 22.0 mm (44727) / 24.0 mm (44729) /
 27.0 mm (44732) / 30.0 mm (44735) / 32.0 mm (44737) /
 34.0 mm (44738)
- Verlengstuk 1/4" voor dopsleutelinzetten 75 mm (44667) /
 150 mm (44668)
- Verlengstuk 1/2" voor dopsleutelinzetten 150 mm (44711) /
 250 mm (44712)
- Cardankoppeling met kogel Binnenvierkant, buitenvierkant
 1/4" (44682) / 1/2" (44739)
- Schroevendraaier met bithouder SoftFinish magnetisch
 1/4" 112 mm (32160)
- Bithouder CentroFix Force mechanisch vergrendelbaar
 1/4", magnetisch in box 60 mm (39133)
- Bit Standard 25 mm sleufkop 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) /
 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
- Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2
 (01658)
- Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2
 (01689) / PZ3 (01690)
- Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15
 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30
 (01721) / T40 (01722)
- Bit Standard 25 mm zeskant 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) /
 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
- Gereedschapschacht met kogel Binnenvierkant,
 binnenzeskant 1/4" C6,3 (01933)

Opbergen

L-BOXX

Conform DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124







Dopsleutel- en bitset 1/4"



40
pcs



1/4"

40-dlg. incl. functioneel etui met riemclip

33394

Bestelnr.



44684

1

Vastschroeven / Vastklemmen

- Ratelsleutel voor dopsleutel 1/4" omschakelbaar 128 mm (44666)
- Dopsleutelinzet 1/4" buitenzeskant 4.0 mm (44669) / 4.5 mm (44677) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
- Verlengstuk 1/4" voor dopsleutelinzetten 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
- Cardankoppeling met kogel Binnenvierkant, buitenvierkant 1/4" (44682)
- Schroevendraaier met bithouder SoftFinish magnetisch 1/4" 112 mm (32160)
- Bithouder CentroFix Force mechanisch vergrendelbaar 1/4", magnetisch in box 60 mm (39133)
- Bit Standard 25 mm sleufkop 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
- Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
- Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
- Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
- Bit Standard 25 mm zeskant 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
- Gereedschapschacht met kogel Binnenvierkant, binnenzeskant 1/4" C6,3 (01933)

Opbergen

Gereedschapsetui

Conform DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124





Ringratel-steeksleutelset



13
pcs



13-delig omschakelbaar incl. houder

303190

Bestelnr.



44661

1

Vast Schroeven / Vastklemmen

Ringratel-steeksleutel omschakelbaar 8 mm x 8 mm (44641) / 9 mm x 9 mm (44642) / 10 mm x 10 mm (44644) / 11 mm x 11 mm (44645) / 12 mm x 12 mm (44646) / 13 mm x 13 mm (44647) / 14 mm x 14 mm (44648) / 15 mm x 15 mm (44789) / 16 mm x 16 mm (44649) / 17 mm x 17 mm (44650) / 18 mm x 18 mm (44651) / 19 mm x 19 mm (44652)

Overige

houder

Conform DIN 3113



Ringratel-steeksleutelset



13-delig incl. houder

30391

Bestelnr.



44665

1

Vastschroeven / Vastklemmen

Ringratel-steeksleutel 8 mm x 8 mm (44638) /
9 mm x 9 mm (44639) / 10 mm x 10 mm (44640) /
11 mm x 11 mm (44643) / 12 mm x 12 mm (44653) /
13 mm x 13 mm (44654) / 14 mm x 14 mm (44655) /
15 mm x 15 mm (44656) / 16 mm x 16 mm (44657) /
17 mm x 17 mm (44658) / 18 mm x 18 mm (44659) /
19 mm x 19 mm (44660)

Overige

houder

Conform DIN 3113

13
pcs





Dubbelbek-steeksleutelset



13-delig incl. houder

37390

Bestelnr.



44753

1

Vastschroeven / Vastklemmen

Dubbelbek-steeksleutel 6 mm x 7 mm (44741) /
 8 mm x 9 mm (44742) / 10 mm x 11 mm (44743) /
 12 mm x 13 mm (44744) / 14 mm x 15 mm (44745) /
 16 mm x 17 mm (44746) / 18 mm x 19 mm (44747) /
 20 mm x 22 mm (44748) / 21 mm x 23 mm (44749) /
 24 mm x 27 mm (44750) / 25 mm x 28 mm (44849) /
 30 mm x 32 mm (44752)

Overige

houder

Conform DIN 3110








Tangen geknipt voor uw gezondheid.

Wiha tangen combineren hoogwaardige materialen met ergonomisch comfort. Voor maximale functionaliteit zorgen het nauwkeurige samenspel van de scharnieren en de exacte uitvoering van de snijvlakken en bekken. Ergonomisch vormgegeven en hoogwaardig afgewerkt maken ze comfortabel werken mogelijk, op een manier die het lichaam ontziet en daardoor ook efficiënter. Bij het toevoeren en vasthouden garandeert de OptiGrip driepuntsondersteuning van de combinatie- en krachtcombinatietangen een optimale, betrouwbare grip. De borgringtangen van de Classic-serie zorgen met hun MagicTips® precisiepunten van speciaal kwaliteit staal voor meer duurzaamheid en veiligheid. En ook voor ontmantelen, strippen en krimpen biedt Wiha passende gereedschappen die het werk vergemakkelijken.

**"Met BiCut® heb ik altijd
genoeg kracht bij het
knippen – en dat zonder
zere vingers."**

Timo Schweitzer



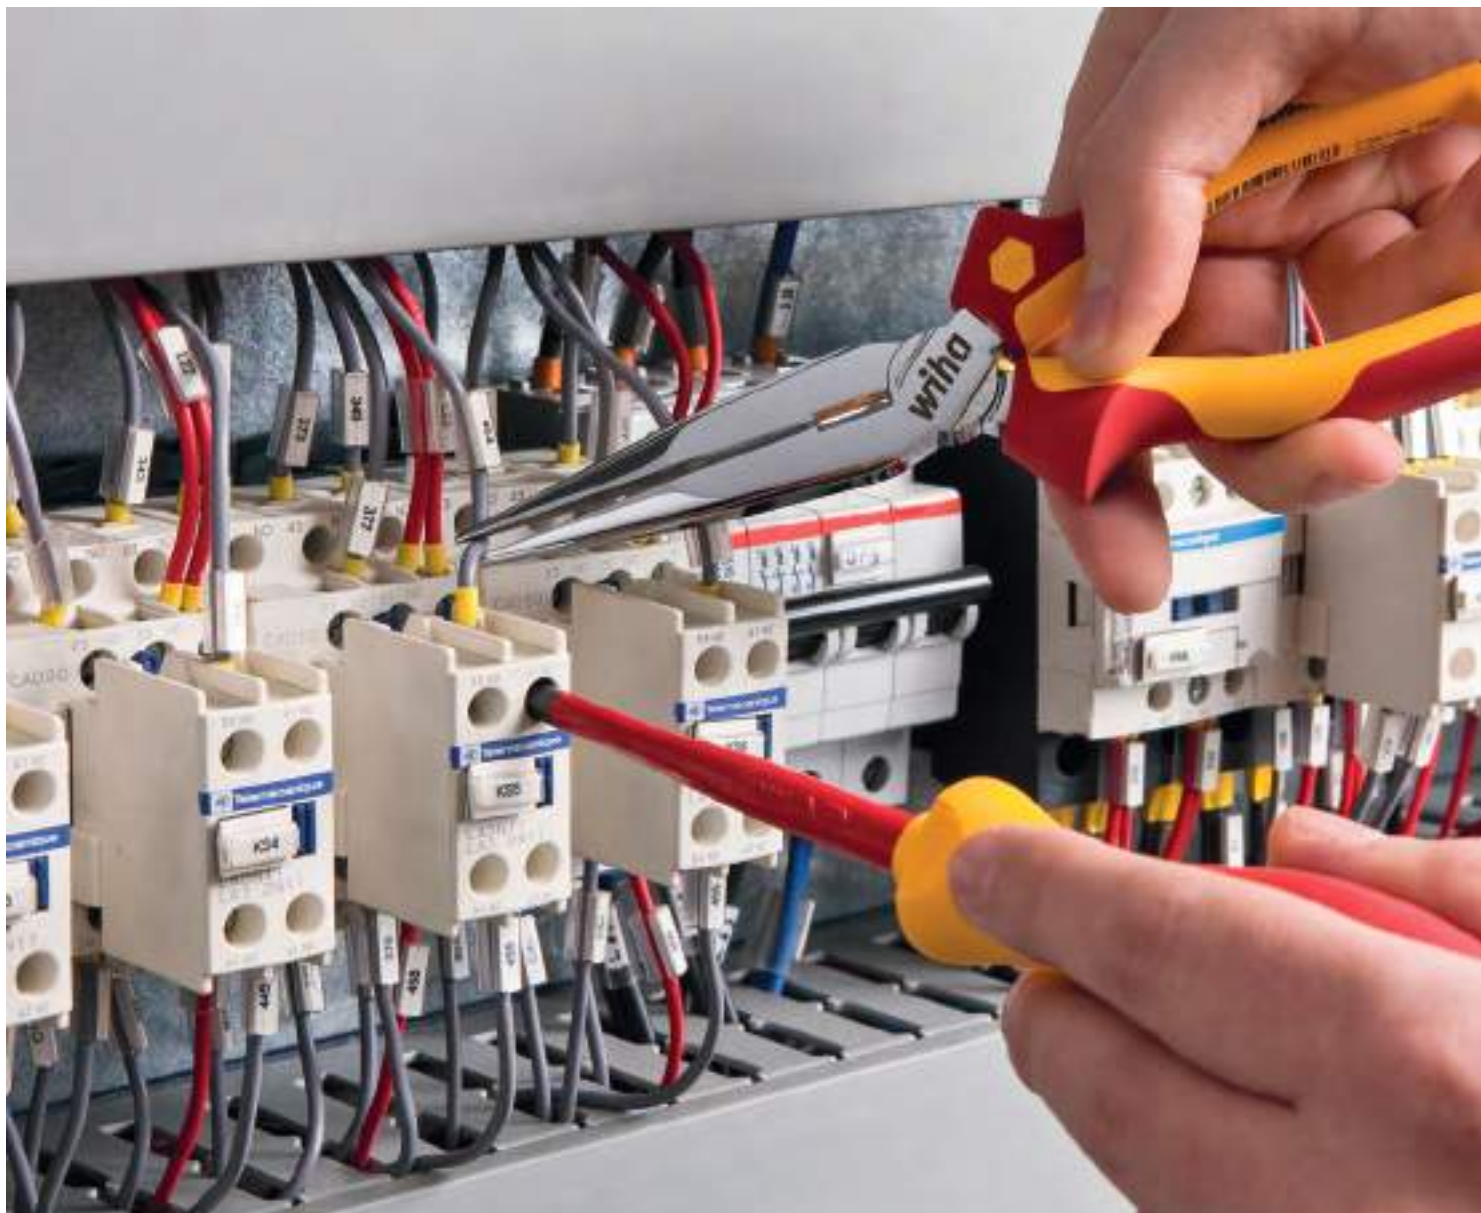

Tangenset Professional electric



3
pcs



combinatie-, punt-, zijknijptang 3-delig

Z99000106

Bestelnr.



26852

1

✂ Zijknijptang Professional electric met DynamicJoint®
160 mm, 6 1/2" (43335)

● Combinatietang Professional electric met DynamicJoint®
en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7" (26708)

● Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm
200 mm, 8" (26727)

Gemaakt conform IEC 60900.
DIN ISO 5746, DIN ISO 5749, DIN ISO 5745.



INFOBOX:
Tang Professional
Tang Industrial



Professional:
verchromd



Industrial: gepolijst/
zwart geoxideerd

INFOBOX:
Knipvermogen aanduiding



Voorbeeld

1 - 5	koper, aluminium
6 - 10	spijkers
11 - 15	Schroeven
16 - 21	gehard verenstaal

Tangen set Industrial electric



combinatie-, punt-, zijknijptang 3-delig

Z99000109

Bestelnr.



38637

1

🔗 Zijknijptang Industrial electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)

⚡ Krachtcombinatietang Industrial electric met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7" (33186)

● Punttang Industrial electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (33178)

Gemaakt conform IEC 60900.
DIN ISO 5749, DIN ISO 5746, DIN ISO 5745.

3
pcs



1000 V
IEC 60900





Installatietang TriCut Professional electric



Z 14 1 06

Bestelnr.	mm	7"	✂	Ø mm	mm ²	Ø mm	📦
38853	170	7"	13	1.6	1.5 - 2.5	9 - 12.5	5

Gemaakt conform IEC 60900.



200%
Power

High-performance zijknijptang BiCut® Professional met DynamicJoint®









omschakelbaar



Z 18 0 06

Bestelnr.	mm	"		Ø mm	SB	
38984	200	8"	21	3	x	5

Gemaakt conform IEC 60900, DIN ISO 5749.

**INFOBOX:
BiCut®**

200%
Power

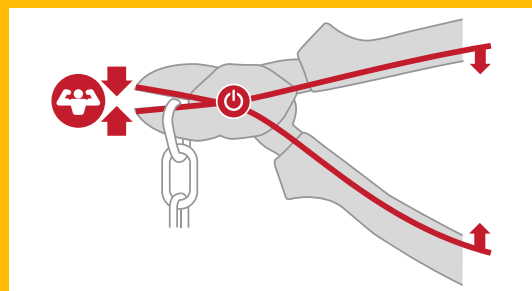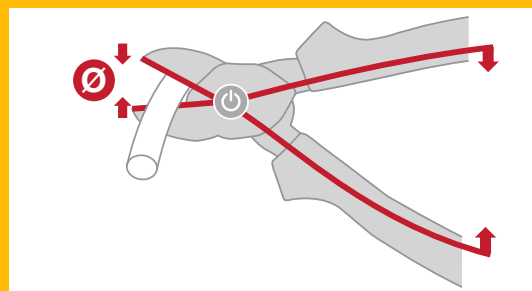



Krachtzijkniptang Industrial electric met DynamicJoint®




met in- en uitschakelbare openingsveer

Z 16 3 09

Bestelnr.	mm	"	mm	Ø mm	SB	
41330	200	8"	19	2.8	x	5

Gemaakt conform IEC 60900, DIN ISO 5749.





INFOBOX:
DynamicJoint®

- Innovatief unieke scharnierconstructie
- Effectief en krachtig snijden (vergeleken met tangen zonder Dynamic Joint)



Zijkniptang Professional electric met DynamicJoint®

Z 12 1 06



Bestelnr.	mm	in	✂	Ø mm	SB	🏠
43458	160	6 1/2"	16	2	x	5
43463	180	7"	17	2.3	x	5

Gemaakt conform IEC 60900. DIN ISO 5749.





Afstrip-zijkniptang Professional electric met DynamicJoint®

Z 14 0 06



Bestelnr.	mm	"	✂	Ø mm	SB	🏠
27431	160	6 1/2"	13	1.6	x	5

Gemaakt conform IEC 60900, DIN ISO 5749.



- Moeiteloos werken
- Geoptimaliseerde hefboomwerking

Kabelknipper Professional electric



met in- en uitschakelbare openingsveer

Z 50 3 06

Bestelnr.	mm	"	✂	mm ²	SB	🏠
43664	180	7"	4	50	x	5
43666	210	8 1/4"	5	60	x	5

Gemaakt conform IEC 60900.





Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip

met extra lang snijvlak

Z 01 0 06

Bestelnr.				Ø mm		
27418	180	7"	16	1.8	x	5


Gemaakt conform IEC 60900, DIN ISO 5746.

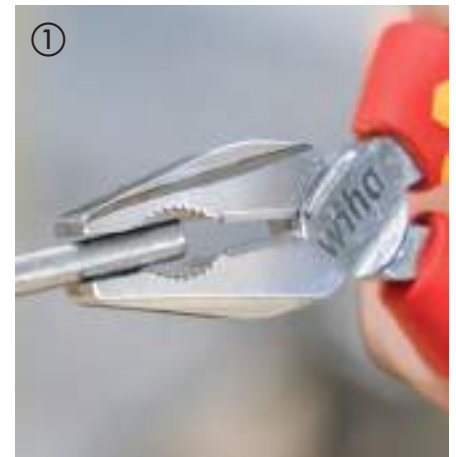

INFOBOX: OptiGrip



- Driepuntsondersteuning ①
- Geen draaien of wegglijden
- Betrouwbaar ook bij grotere bekopening
- Merkbaar minder krachtsinspanning

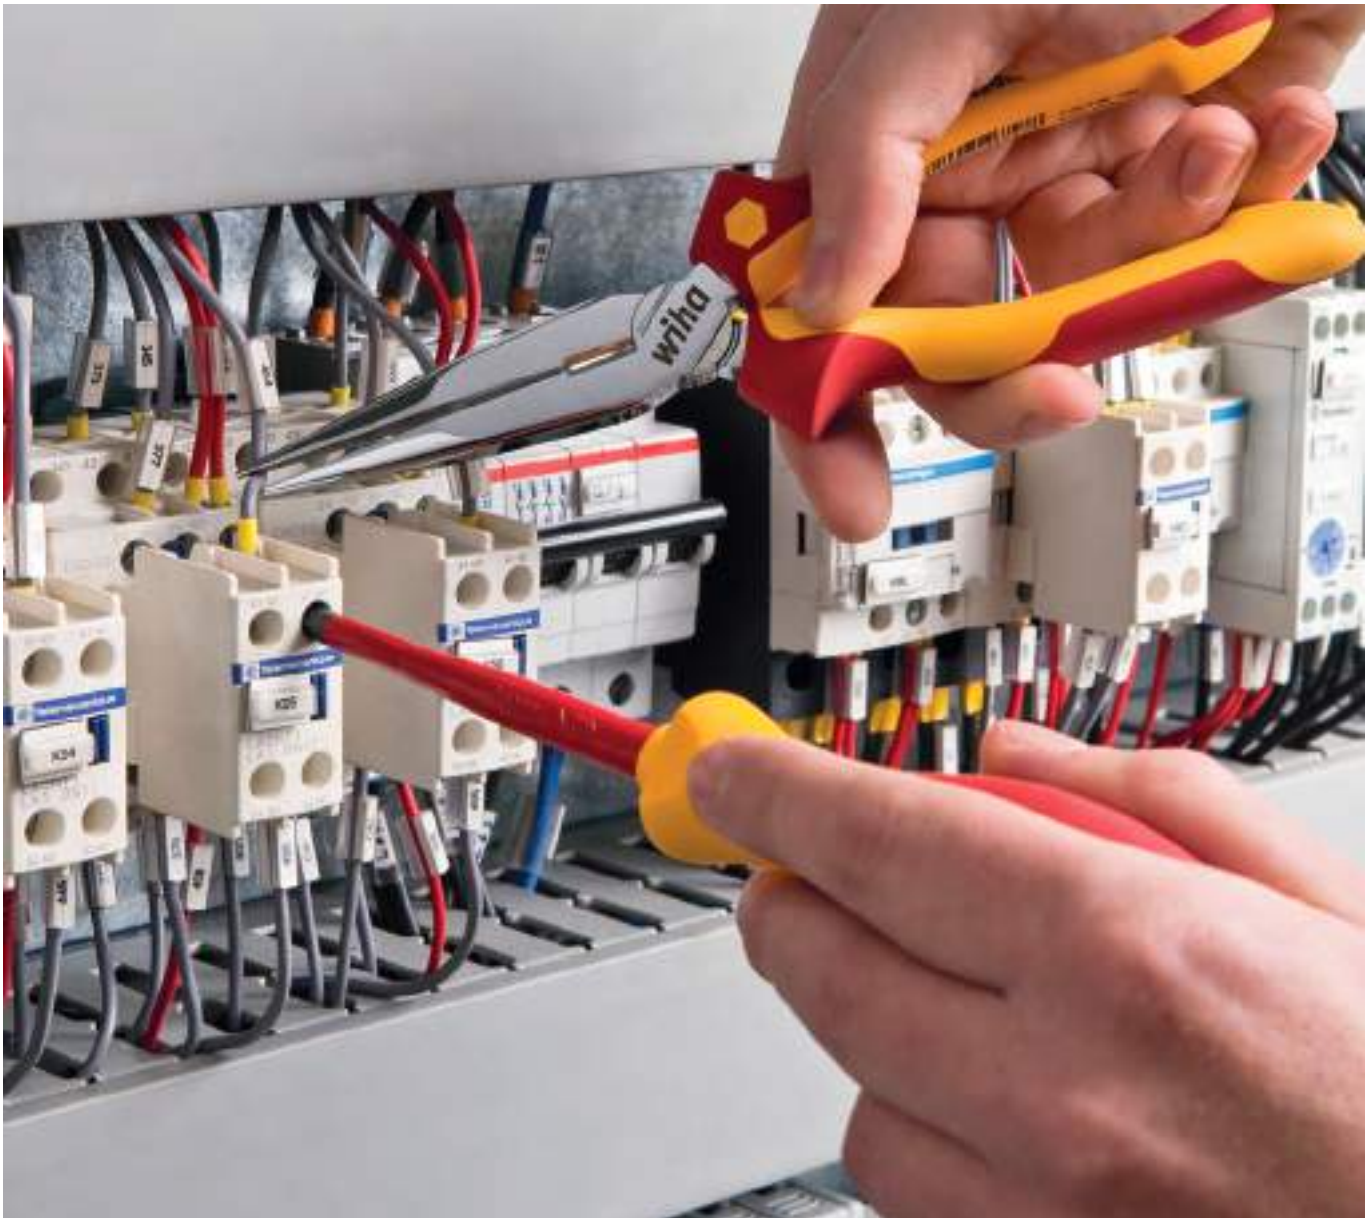



Punttang Professional electric



met snijvlak rechte vorm

Z 05 0 06

Bestelnr.	mm			Ø mm	SB	
27422	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
27423	200	8"	17	1.6	x	5



Gemaakt conform IEC 60900, DIN ISO 5745.

Punttang Professional electric



met snijvlak gebogen vorm, ca. 40°

Z 05 1 06

Bestelnr.	mm			Ø mm	SB	
27425	200	8"	17	1.6	x	5

Gemaakt conform IEC 60900, DIN ISO 5745.



Afstriptang Professional electric



Z 55 0 06

Bestelnr.	mm		Ø mm	mm ²	SB	☒
27437	160	6 1/2"	5	10	x	5

Gemaakt conform IEC 60900.



Afstrippgereedschap automatisch



tot 16 mm²

Z 57 0 06

Bestelnr.	mm		mm ²	AWG	SB	☒
42062	200	8"	0.03 - 16	32 - 5	x	1



- Strippen: 0,03 - 16 mm² Inkorten: 6 - 10 mm²
- Duurzaam metalen snij-inzetstuk
- Verwisselbaar snij-inzetstuk
- Verstelbare lengteaanslag





Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes



voor ronde kabel

Z 72 0 06

Bestelnr.	mm	"	Ø mm	
44240	130	5 1/8"	4 - 28	1



Strip- en montagegereedschap



voor coaxkabel met F-stekker

Z 73 2 06

Bestelnr.	mm	"	Ø mm	
44241	125	5"	6 - 8	1



Strip-Multitool



voor ronde kabel

Z 74 0 06

Bestelnr.	mm	"	mm ²	AWG	SB	
44242	125	5"	0.5 - 6	20 - 10	x	1

**AUTO
ADJUST**

①



360°

②



- Groot krimpgebied van 0,08 – 16mm² (2 x 0,25 - 2 x 10,00 mm²)
- Automatisch aangepaste persdruk ①
- Draaibare krimpkop ②



Krimpgereedschap automatisch



voor adereindhulzen vierkantpersing met draaibare krimpkop

Z 62 0 06

Bestelnr.	mm	mm ²	AWG	
45223	193	0.08 - 16	28 - 5	1

Voor verwerking van adereindhulzen met en zonder geïsoleerde kraag conform DIN 46228, EN 50027.



Krimpgereedschap automatisch



voor adereindhulzen zeskantpersing

Z 62 0 06

Bestelnr.	mm	mm ²	AWG	
41246	210	0.08 - 16	28 - 5	1

Voor verwerking van Twinhulzen en adereindhulzen met en zonder geïsoleerde kraag conform DIN 46228, EN 50027.

Krimpgereedschap



voor geïsoleerde kabelschoenen en contacten

Z 62 0 06

Bestelnr.	mm	mm ²	AWG	
33841	220	0.5 - 6	20 - 10	1

Voor de verwerking van kabelschoenen in stiftvorm met isolatiehuls volgens DIN 46231, kabelschoenen in ringvorm met isolatiehuls volgens DIN 46237, steekhulzen met isolatiehuls volgens DIN 46245 Deel 1-3.



Elektricienschaar

Beugelzaag electric



4
pcs

met krimpfunctie

Z 71 7 06

Bestelnr.	mm	mm ²	SB	
41923	160	50	x	5

geïsoleerd met drie zaagbladen 150 mm

246176

Bestelnr.	mm	mm	SB	
43125	150	280	x	1

Gemaakt conform IEC 60900.





High-performance zijknijptang BiCut® Industrial met DynamicJoint®



omschakelbaar

Z 18 0 02

Bestelnr.	mm	"	✂	Ø mm	📦
38982	200	8"	21	3	5

DIN ISO 5749.



Krachtsijknijptang Industrial met DynamicJoint®

met in- en uitschakelbare openingsveer

Z 16 3 02




Bestelnr.	mm	"		Ø mm		
41327	200	8"	19	2.8	x	5

DIN ISO 5749.



Zijknijptang Industrial met DynamicJoint®

Z 12 1 02

Bestelnr.	mm	"		Ø mm		
43456	160	6 1/2"	17	2	x	5
43461	180	7"	18	2.3	x	5


DIN ISO 5749.




INFOBOX:
DynamicJoint®



- Innovatief unieke scharnierconstructie
- Effectief en krachtig snijden (vergeleken met tangen zonder Dynamic Joint)

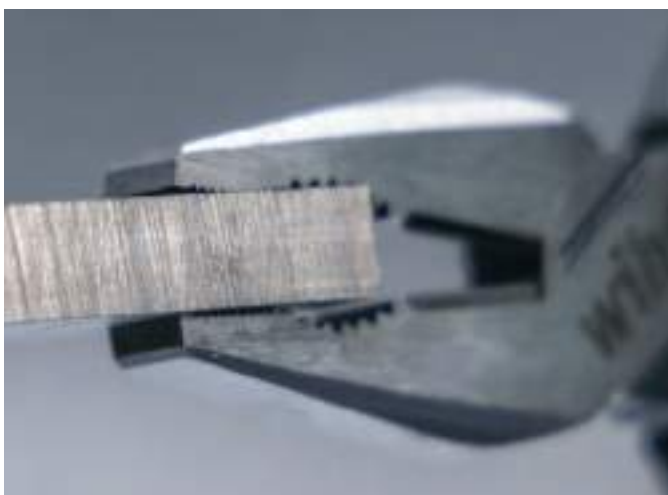

Combinatietang Industrial met DynamicJoint® en OptiGrip



met extra lang snijvlak

Z 01 0 02

Bestelnr.	mm	"	✂	Ø mm	SB	📦
34307	180	7"	16	1.8	x	5

DIN ISO 5746.

Waterpomptang Industrial



met drukknop

Z 22 0 02

Bestelnr.	mm	"	⊙	⊙	SB	📦
34518	250	10"	2"	50 mm	x	5
36988	300	12"	2 1/2"	63 mm	x	5

DIN ISO 8976.



Tangenset Classic



combinatie-, punt-, zijknijptang 3-delig

Z99000101

Bestelnr.



26850

1

Combinatietang Classic met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7" (26706)




Zijknijptang Classic met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43332)



Punttang Classic met snijvlak rechte vorm 160 mm, 6 1/2" (26718)

DIN ISO 5746, DIN ISO5749, DIN ISO 5745

3
pcs





- Borgringen veilig en stevig in de handgreep
- Optimale procesbetrouwbaarheid

Tangenset Classic met MagicTips®



Borgringtangen 4-delig

Z99000701

Bestelnr.



34708

1



Borgringtang Classic met MagicTips® voor binnenborgringen (boringen) met rechte vorm J 1, 140 mm (34689) / J 2, 180 mm (34690)



Borgringtang Classic met MagicTips® voor buitenborgringen (assen) met rechte vorm A 1, 140 mm (34699) / A 2, 185 mm (34700)

met veiligheidsvastzetfunctie MagicTips®
DIN 5256 C, DIN 5254 A.





4
pcs



Sleuteltang Classic



Z 25 0 01

Bestelnr.	 mm	 "		
40923	250	10"	46 mm	5



- Zelfklemmend vanaf maat 17
- Geschikt voor linkshandigen
- Gladde bek voor gevoelige oppervlakken
- Vastschroeven zonder onderbreking
- Veelzijdig bruikbaar



SMD-pincetset Professional ESD



assorti 5-delig incl. doos

ZP99014002

Bestelnr.



32349

1

Universele pincet Professional ESD type AA 130 mm (32318)

Precisiepincet Professional ESD type PSF 130 mm (32325)

SMD-pincet Professional ESD type 13 120 mm (32340)

SMD-pincet Professional ESD type 59 117 mm (32344)

Box

DIN EN 61340-5-1.

5
pcs



- Elektrostatisch afleidend
- Beschermt elektronische componenten
- Conform IEC 61340-5-1
- Oppervlakteweerstand van 10^6 - 10^9 Ohm



Zijkniptang Electronic



brede, spitse kop zonder facet

Z 41 1 03

Bestelnr.	mm			Ø mm		
27391	130	5 1/2"	3	1.3	x	5




DIN ISO 9654.

Zijkniptang Electronic



zeer smalle, spitse kop zonder facet


Z 40 0 03

Bestelnr.	mm			Ø mm		
27388	128	5 1/8"	2	0.8	x	5

DIN ISO 9654.



Het knipvermogen van onze tangen.

Zachte draad Kunststof, koper, aluminium, elektrische kabels, zilverdraad					Middelharde draad Ijzeren spijkers, messing schroeven, draadgaas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
 <p>Zijkniptang Electronic</p>									





Slag- en meetgereedschappen

Optimale krachtoverdracht en nauwkeurig maatwerk.

Met optimaal uitgewogen gewichtsverdeling ligt de Wiha elektricienshamer perfect in de hand en is hij ideaal voor gebruik bij werkzaamheden met weinig ruimte. Het zonder beschadigen aanbrengen van kabels en pluggen en het verwijderen van spijkerclips en spijkers wordt kinderspel. Met de mobiel te gebruiken Wiha pluggat-slagschroevendraaier kan, dankzij de schacht met schaalverdeling, een perfect gedimensioneerd pluggat worden gemaakt op elke gewenste diepte – altijd en overal, en ook nog vuil- en stofvrij in vergelijking met het gebruik van een boormachine. Andere betrouwbare hulpmiddelen bij de elektrotechnische installatie zijn de Wiha meetgereedschappen. Met de Wiha elektricienswaterpas kunnen eenvoudig afstanden worden uitgezet voor tot vier inbouwdozen. Moeiteloos meten en een perfect zicht op de libellen onderscheiden de waterpas.

"De Wiha waterpas is een hit! Zelfs bij gebruik boven je hoofd heb je nog steeds goed zicht op de libellen. Bovendien kan ik markeringen moeiteloos aftekenen."

Ralf Kästle



Kunststof hamerset Safety



met assorti slagkoppen 9-delig incl. box

832B801

Bestelnr.



44008

1

1 x Kunststof hamer Safety middelzacht/hard met hickorysteel, rond-slagkop

1 x Slagkop zacht rond voor Safety kunststof hamer

1 x Slagkop middelzacht rond voor Safety kunststof hamer

2 x Slagkop middelhard rond voor Safety kunststof hamer

1 x Slagkop hard rond voor Safety kunststof hamer

1 x Slagkop zeer hard rond voor Safety kunststof hamer



1 x 6.0 mm

1 x Metallbox

GS-getest.



INFOBOX:

Kleursysteem voor Wiha slagkoppen

Slagkop

Toepassingsgebied

zacht (blauw) voor gevoelige materialen, voor bv. meubel- en interieurbouw, licht montagewerk. Materiaal: elastomeer.

middelzacht (zwart) universeel gebruik, voor bv. gereedschap- en machinebouw, autoreparatie, plaat- en montagewerk. Materiaal: polyurethaan.

middelhard (geel) Universeel gebruik, b.v. voor gereedschap- en machinebouw, voertuigreparaties, metalen. Materiaal: Polyurethaan

hard (oranje) voor zware omstandigheden, voor bv. montage- en demontagewerk, de bouw of de werkplaats. Materiaal: celluloseacetaat.

zeer hard (wit) voor hoge slagkracht, voor bv. de zware en bouwindustrie, vormenbouw, wegenbouw, tuin- en landschapsbouw. Materiaal: polyamide.

Een uitvoerige handleiding voor het vervangen vindt u onder www.wiha.com/nl/nl/praktijkennis/downloads/





Kunststof hamer Safety middelzacht/hard

Kunststof hamer Safety middelzacht/hard



met hickorysteel, rond-slagkop

832-15

Bestelnr.	● ↓	←	mm	g	☐
26653	30	87	290	272	5
26654	40	110	325	620	5

GS-getest.

met hickorysteel, rond-slagkop

832-38

Bestelnr.	● ↓	←	mm	g	☐
26611	30	87	290	306	5

GS-getest.








Kunststof hamer terugslagloos

Voorhamer terugslagloos, middelhard



met hickorysteel, rond-slagkop




800

Bestelnr.			mm			
02093	30	115	350	436		5
02097	50	135	385	1085		2
02098	60	165	420	1710		2

GS-getest.

met hickorysteel, rond-slagkop

800V

Bestelnr.			mm			
02101	80	205	880	4580		2

GS-getest.



Kunststof hamer FibreBuzz® terugslagloos, zeer hard

met verwisselbare slagkop

8041

Bestelnr.	● ↓	↔ g	🏠
44598	40	730	1

GS standaard volgens DIN 5134



- 

Perfect Grip
- 

Impact Protection
- 

Hollow Shaft
- 

Fibreglass reinforced
- 

Dead-blow
- 

Perfect Balance









Elektricienshamer



met 300 g hamerkop in blister

846

Bestelnr.				
42071	23.9	283	500	4



Pluggat-slagschroevendraaier-set SoftFinish®



5
pcs



met ronde 6 mm-schacht en 4 pluggen

SB534S5

Bestelnr.



41289

1

- 1 x Pluggat-slagschroevendraaier
- 2 x 30 mm plug / 2 x 40 mm plug





Elektricienswaterpas



40 cm

246

Bestelnr.

mm

g



42074

400

330

1





Elektriciensduimstok Longlife 2 m

metrisch, 10 delen

4102008

Bestelnr.				
42068	15	oranje	135	10





Duimstok LongLife® Plus Composite 2 m

metrisch, 10 delen

4102005

Bestelnr.				
37067	15	rood / zwart	124	10



Wiha Bestelnummerregister

Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina
0		32311	138	41289	191	43850	115
00833	70	32349	178	41327	173	43851	116
00834	70	33738	104	41330	160	43852	117
00953	119	33741	104	41479	87	43879	30
01034	74	33744	104	41824	129	43895	100
01299	73	33841	170	41827	131	43898	91
02093	187	33969	35	41830	128	44008	184
02097	187	34307	174	41831	128	44106	67
02098	187	34518	174	41832	130	44128	25
02101	187	34614	89	41834	130	44129	26
02568	78	34686	134	41923	171	44198	41
03591	105	34708	176	42062	166	44240	168
03988	80	35389	69	42068	194	44241	168
03992	118	36389	34	42071	190	44242	168
07152	73	36455	69	42074	193	44309	54
07153	73	36558	69	42115	127	44318	45
07155	73	36791	84	42116	127	44319	53
07192	118	36988	174	42136	127	44351	46
07943	135	37067	195	42137	127	44423	39
2		38074	86	42989	71	44574	37
21250	75	38362	69	42990	76	44598	188
23037	109	38605	102	42991	76	44661	150
23041	109	38606	102	42997	76	44665	151
23049	109	38612	97	43023	143	44684	149
24852	122	38613	97	43024	142	44685	147
25477	70	38637	157	43025	144	44753	152
26252	136	38853	158	43125	171	45215	49
26611	186	38982	172	43153	67	45216	52
26653	186	38984	159	43156	67	45217	51
26654	186	39049	133	43159	67	45218	50
26850	175	39056	133	43161	66	45219	48
26852	156	39060	133	43162	66	45220	56
26893	89	39971	136	43167	65	45221	57
26920	79	4		43456	173	45222	56
27388	179	40523	29	43458	161	45223	169
27391	179	40674	85	43461	173	45292	103
27418	164	40923	177	43463	161	45296	98
27422	165	41002	72	43465	33	45620	119
27423	165	41003	69	43613	101	45622	123
27425	165	41158	97	43631	47		
27431	162	41230	64	43664	162		
27437	166	41231	62	43666	162		
27820	106	41232	63	43707	77		
29234	90	41233	63	43797	54		
29466	71	41235	97	43798	55		
3		41245	69	43847	121		
31499	110	41246	170	43848	120		
32310	138	41286	58	43849	115		

Wiha Artikelnummerregister

Artikelnr.	Pagina
246	193
246176	171
24670	58
4102005	195
4102008	194
800	187
800V	187
8041	188
832-15	186
832-38	186
846	190
SB24628	138
SB24629	138
SB25513	54
SB2551301	54
SB25514	55
SB25515	53
SB25516	52
SB25517	51
SB25541	50
SB25542	49
SB25551	48
SB25561	56
SB25562	57
SB25563	56
SB40010	78
Z 01 0 02	174
Z 01 0 06	164
Z 05 0 06	165
Z 05 1 06	165
Z 12 1 02	173
Z 12 1 06	161
Z 14 0 06	162
Z 14 1 06	158
Z 16 3 02	173
Z 16 3 09	160
Z 18 0 02	172
Z 18 0 06	159
Z 22 0 02	174
Z 25 0 01	177
Z 40 0 03	179
Z 41 1 03	179
Z 50 3 06	162
Z 55 0 06	166
Z 57 0 06	166
Z 62 0 06	169, 170
Z 71 7 06	171
Z 72 0 06	168

Artikelnr.	Pagina
Z 73 2 06	168
Z 74 0 06	168



Verklaring symbolen

Punten

	Buitendriekant
	Buitenzeskant
	Buitenvierkant
	Binnenzeskant
	binnenzeskant met boring (Tamper Resistant)
	Binnenzeskant met nok
	Verzinkbit
	Combitapboor
	Pentalobe PL
	Y-type
	Phillips PH (kruiskop)
	Pozidriv PZ (kruiskop)
	Binnenvierkant
	ronde punt
	sleufkop
	Sleufmoer
	SIT
	Spanner
	Spiraalboor
	Spreidschacht
	Torq-Set®
	TORX®
	TORX® met boring (Tamper Resistant)
	TORX PLUS®
	Tri-Wing®
	Veeltandig
	Vierkante punt
	Xeno SL/PZ

Aansluitingen

	Buitenvierkant
	Binnenvierkant
	aansluitsysteem G7
	Draadaansluiting
	SDS-Plus®
	zeskant

Assortiment

	Buitenzeskant
	Binnenvierkant
	Buitendriekant
	Buitenvierkant
	Ovaali puristin
	zeskant
	Tuurnapuristus
	Kaksoisparta
	Binnenzeskant
	Schaar
	Phillips PH (kruiskop)
	Pozidriv PZ (kruiskop)
	sleufkop
	Snijvlak met facet
	Snijvlak zonder facet
	Frontknipper bij afstriptang
	Vlakke bekken
	Halfronde bekken
	Neliömäiset suihkeet
	TORX®
	Xeno SL/PH
	Xeno SL/PZ

Electro

	Faseweergave
	Geschikt voor fotovoltaïsche installaties
	Teststroom
	REL Relatieve waardemeting
	Beschermingsklasse
	Veiligheidsstroom
	Zekering
	Spanning V AC min - max
	Spanning V DC min - max
	Spanningsbereik fase tegen fase
	Stroom A AC
	Stroom A DC
	Stroomopname
	Temperatuurmeting
	Overspanningsbescherming
	UV-licht
	Vervuilingsgraad
	Waarschuwing
	Weerstand (Ω)
	Weerstand (tekstveld)
	2 meetbereiken
	Akoestisch signaal
	Advertentie
	ATEX-goedkeuring
	Automatisch inschakelen
	AVG meting
	Akkumalli
	Batterijverbruik
	Contactloze spanningstest
	Bedrijfstemperatuur
	Akkukäyttö
	Hold
	Diodetest
	Display
	Draaiveldweergave
	Draaiveldcontrole
	Doorgangstest
	Doorgangstest
	Werkelijke tijd

	Eenpolige fasecontrole
	Emobility-compatibel
	RCD Aardlektest
	Hz Frequentie (Hz)
	Handgreepdiameter
	Achtergrondverlichting
	Hoogte boven NAP
	Geïntegreerde zaklamp
	Capaciteit (mF)
	Opslagtemperatuur
	laserlicht
	LCD resolutie
	LCD LCD-bereik
	LCD LCD nauwkeurigheid
	LCD overloopweergave
	LED LED ELV weergave
	LED en geluidstoon
	Luchtvochtigheid
	Max. ingangsspanning per fase (Lx) tegen neutraal (N)
	Max. getolereerde spanning
	Meetbereikkeuze
	Meetmodus
	Meetcategorie
	Meetleidingen
	Min meting
	Nominale spanning
	Optisch signaal
	sleufkop
	TORX®

TORX®, TORX PLUS® = geregistreerde handelsmerken van ACUMENT Global Technologies B.V.
 ACR /AOT, Tri-Wing®, Torq-Set® = geregistreerde handelsmerken van Phillips Screw Company
 Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van European Industrial Services Ltd.



Moment

	Buitenzeskant
	Binnenzeskant
	Binnenvierkant
	Phillips PH (kruiskop)
	Pozidriv PZ (kruiskop)
	sleufkop
	TORX®
	TORX PLUS®
	Xeno SL/PZ

Multitools

	Binnenzeskant
	Binnenvierkant
	Buitenzeskant
	Binnenvierkant
	Phillips PH (kruiskop)
	Pozidriv PZ (kruiskop)
	sleufkop
	TORX®
	Xenon SL/PZ

Stiftsleutel

	Binnenzeskant
	TORX®

Bits

	Buitenzeskant
	max. momentwaarde [Nm]
	Totale lengte
	Binnenzeskant
	Pentalobe PL
	Phillips PH (kruiskop)
	Pozidriv PZ (kruiskop)
	sleufkop
	TORX®


Mechanical Tools

	Buitenzeskant
	Binnenvierkant
	Binnenzeskant
	Phillips PH (kruiskop)
	Pozidriv PZ (kruiskop)
	sleufkop
	TORX®


Tangen

AWG	American Wire Gauge
mm ²	max. doorsnede-oppervlak / Afstrijbereik
Ømm	max. diameter
	Lengte zaagblad
	Ovaali puristin
	
	
	Veren
	Schaar
	Snijvlak met facet
	Snijvlak zonder facet
	frontknipper bij afstriptang
	Halfronde bekken
o:	Buisdiameter
o:	Sleutelmaat
	knipkracht
	Borgring buiten
	Borgring binnen

Slag- en meetgereedschappen

	Breedte delen
	Diameter slagkop
	Kleur
	Hoogte hamerkop

Algemeen

	Verpakkingseenheid
	Totale lengte
Ømm	Diameter
	Gewicht g
	SB-versie
	Totale lengte duim



Verklaring symbolen




































Algemeen

	Aanbevolen voor elektriciens, niet-geïsoleerd
	Uitbreidbaar en compatibel met EVF-producten
	VDE-getest
	ESD-getest
	Spanningstest
	Koude slagtest
	Test van de elektrische isolatie-eigenschappen
	Druktest
	Test van de hechting van de isolerende laag
	Test van de brandbaarheid
	Geteste veiligheid

Assortiment

	Kofferstabiliteit
	Koffer rollen trekken
	Koffervorm
	Automatisch luchtcompensatieventiel
	Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen
	DynamicJoint® - Innovatief unieke scharnierconstructie
	Bedieningsgereedschap voor veerklemmen
	Krachtzijkniptang met DynamicJoint®
	OptiGrip - Driepuntsondersteuning
	Toegang tot diepliggende schroeven
	1/2 inch
	3/8 inch
	1/4 inch
	geschikt voor eMobility





Electro

	LED-licht		Flexibele kabel
	UV-licht		Millivoltbereik
	Laser voor de positiebepaling		Spanningstest ondanks lege batterij mogelijk
	Handen vrij dankzij bevestigingsclip		In- en uitschakelbare geluidstoon
	Handen vrij dankzij magneet		Voor het testen van fotovoltaïsche installaties thuis geschikt
	Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen		Voor het testen van grote fotovoltaïsche installaties geschikt
	3x sneller dan met de hand		Voor stekkertypes C en F
	Materiaalbeschermingsfunctie omschakelbaar 0,4 / 1,0 Nm		Geïntegreerde zaklampfunctie
	Materiaalbeschermingsfunctie 0,4 Nm		Geluidstoon
	2x sneller dan met de hand		Effectieve waarde-aanduiding bij wisselstroomcircuits
	Veilig werken tot 1.000 V AC		Veilig werken tot 1.000 V AC
	Elektrische aandrijving		Optisch lichtsignaal
	Handmatig aandraaien van schroeven		
	Standaard accu		
	Toegang tot diepliggende schroeven		
	Uitbreidbaar en compatibel met EVF-producten		
	geschikt voor eMobility		
	Automatische uitschakelfunctie		
	Draaiveldmeting (2 testpunten)		
	Draaiveldmeting (3 testpunten)		
	Voor controle van hybride en elektrische voertuigen		
	Aardlekschakelaar functiecontrole		
	Zeer harde geluidstoon		

Schroevendraaiers

-  Toegang tot diepliggende schroeven
-  Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen

Moment

-  Nauwkeurigheid +6%
-  Nauwkeurigheid +10%
-  Toegang tot diepliggende schroeven
-  Materiaalbeschermingsfunctie
-  Bedieningsgereedschap voor veerklemmen

Multitools

-  Snelle toegang
-  Compact en ruimtebesparend
-  Automatisch openen
-  Dubbelbits
-  Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen
-  slimTechnology-toegang tot diepliggende schroeven
-  Bedieningsgereedschap voor veerklemmen
-  Variabel instelbare schacht lengte

Stiftsleutel

-  MagicRing® - vasthoudfunctie zonder magneet
-  MagicSpring® - vasthoudfunctie zonder magneet
-  Kogelkop zwenkbaar tot 25°
-  Torx® kogelkop zwenkbaar tot 25°
-  UV-licht zichtbaar
-  Snelle en eenvoudige toegang
-  Compact en ruimtebesparend
-  2-componenten-handgreep
-  Doorgaande schacht
-  Zijpunt

Bits

-  Geschikt voor impactschroevendraaiers
-  120x+ langere levensduur
-  UV-licht zichtbaar
-  Compact en ruimtebesparend
-  Automatisch openen

Mechanical Tools

-  Incl. houder
-  Fijne vertanding
-  15° gehoekte bekstand - Perfect voor plaatsen met beperkte ruimte
-  Rechts-/linksdraaiend
-  Vermindert het risico op letsel
-  Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen
-  1/2 inch
-  1/4 inch
-  3/8 inch

Slag- en meetgereedschappen

-  Optimale gewichtsverdeling
-  Zachte hamerkop
-  Spijkerclip eruit wippen
-  Volledig omkast
-  Inzicht al vanaf 10°
-  Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen
-  Optimale gewichtsverdeling
-  Terugslagloos
-  Glasvezelversterkt materiaal
-  Holle handgreep - Perfecte balans
-  Slagbescherming
-  Optimale hanteerbaarheid
-  UV-licht zichtbaar

Tangen

-  Stripgebied
-  Op maat maken diameter
-  Lengteaanslag
-  DynamicJoint® - Innovatief unieke scharnierconstructie
-  Krachtzijkniptang met DynamicJoint®
-  OptiGrip - Driepuntsondersteuning
-  Op maat maken, ontmantelen, strippen
-  2 functies 1 gereedschap
-  2 krachtniveaus
-  360° draaibaar
-  Automatische aanpassing
-  Roestbescherming
-  Veilig werken tot 1.000 V AC
-  Vasthoudfunctie
-  Vierkant-krimping
-  Zeskantkrimping

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle afbeeldingen, vermelde maten en waarden en verwijzingen naar b.v. DIN-/EN-normen zijn vrijblijvend. Elke aansprakelijkheid hiervoor wordt uitgesloten. Voor drukfouten en vergissingen in de catalogus wordt elke aansprakelijkheid uitgesloten. Alle eigendomsrechten van Wiha Werkzeuge GmbH met betrekking tot de catalogus zijn voorbehouden. Afdrukken of nabootsen van de daarin bevatte teksten, afbeeldingen of vormgeving is verboden. Onze Algemene Handelsvoorwaarden (verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden) zijn van toepassing. Onze AHV vindt u op www.wiha.com

Wiha Werkzeuge GmbH**Obertalstraße 3-7**

78136 Schonach/Germany
Phone +49 77 22 959 0
Fax +49 77 22 959 159 Inland
Fax +49 77 22 959 155 Export
info.de@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools Ltd.

841 Birchwood Boulevard
Warrington
WA3 7QU
Phone +44 15 27575 758
+44 15 27910 986
Fax +44 15 27910 023
info.uk@wiha.com
www.wiha.com/en

Wiha France SARL

Z. A. de Terrefort
33520 Bruges/France
Phone +33 55 6167 935
Fax +33 55 6167 936
servicecommercial@wiha.fr
www.wiha.com/fr

Wiha Nordic A/S

Korskildelund 6
2670 Greve/Denmark
Phone +45 70 238 045
info.nordic@wiha.com
www.wiha.com

WIHA IBERIA / Willi Hahn S.A.

Avda. Sant Julia, 1
Edificio Tilma oficina 17
08400 Granollers / Barcelona / Spain
Iberia@wiha.com
Tel. +34 93 131 66 18
www.wiha.com/es

Wiha Polska Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10 b
80-298 Gdańsk/Poland
Phone +48 58 7623 830
Fax +48 58 7623 900
info.pl@wiha.com
www.wiha.com/pl

Wiha in Russia

Phone +48 58 7623 830
Fax +48 58 7623 900
michal.moczynski@wiha.com
www.wiha.com

Willi Hahn Corp.

1348, Dundas Circle
Monticello, MN 55362/USA
Phone +1 76 32956 591
Fax +1 76 32956 598
cservice@wihatools.com
www.wihatools.com

Wiha Tools Canada Ltd.

394 Deerhurst Drive
L6T 5H9, Brampton, ON
Phone +1 86 64940 096
Fax +1 80 04947 456
info@wihatools.ca
www.wihatools.ca

Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.

Tony Lv
Room No. 908 - 910, Building 10,
Long 2777, East Jinxiu Road,
Pudong New District Shanghai,
China 201206
Phone +86 21 64401 119
Fax +86 21 64401 112
info.cn@wiha.com.cn
www.wiha.com.cn

Wiha Finland Oy

Mäkituvantie 9
FI-01510 Vantaa Finland
Phone +358 44 231 9988
info.finland@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Benelux

Phone +32 49 3505 450
Info.benelux@wiha.com
www.wiha.com

Wiha in Italia

Thoelke Rappresentanze Srl
Phone +39 03 32966 039
info.it@wiha.com
www.wiha.com/it

Premium Tools Australia Pty Ltd.

PO Box 63
Bargo, NSW 2574
Phone +61 02 46841 460
Fax +61 02 80887 272
sales@wiha.com.au
www.wiha.com.au

Premium Tools (NZ) Ltd.

Unit 5C 89 Elllice Road
Wairau Valley
Auckland, New Zealand
Phone +64 09 4442 560
Fax +64 09 3550 411
sales@wiha.co.nz
www.wiha.co.nz