


BENNING MM 2-3 Digitale Multimeter TRUE RMS

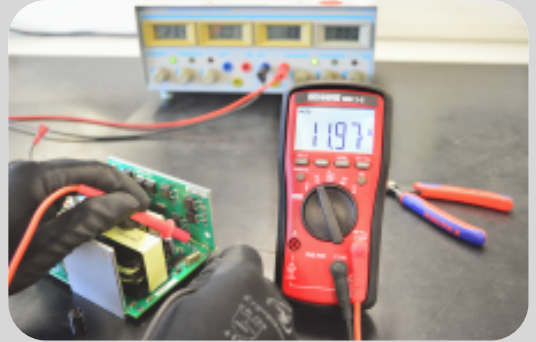

Productomschrijving

MM 2-3 Digitale Multimeter TRUE RMS

Multimeter in een ergonomische behuizing met robuuste rubber beschermhoes
Voor de meest veeleisende meettaken in de elektrotechniek, industrie, service en HVAC-techniek

Kenmerken:

- Aansluitingscontrole (visueel/akoestisch) in het A-bereik met waarschuwingsmelding in geval van foutieve bediening (zekeringbescherming)
- Snelle doorgangstest (< 15 ms) met optische en akoestische indicatie, diodetest
- Voltsensor met 2 gevoeligheidsniveaus voor contactloze spanningsindicatie en kabelbreukcontrole
- LCD display met 19 mm cijferhoogte en achtergrondverlichting

Meetfuncties:

- Spanning, stroom, weerstand, continuïteit, diodetest, frequentie, capaciteit, temperatuur

- Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1)
- Afmetingen: 161 x 80 x 50 mm
- Gewicht: 334 g (met beschermingshoes en batterijen)
- Inclusief rubber beschermingshoes, tas, hoogwaardige siliconen meetsnoeren met vergulde 2 mm en 4 mm meetpunt (opschroefbaar), temperatuursensor, batterijen (2 x 1,5 V micro AAA/IEC LR03) en gebruiksaanwijzing



Referentie/Links:

[BENNING MM 2-3 Digitale Multimeter TRUE RMS](#)

Copyright 2025 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 10-11-2025

Productinformatie

Artikelnummer:

44044693

Fabrikant:

Benning

Merk:

Benning

Artikelnummer Leverancier:

44044693

EAN Code:

4014651446939

Goederencode:

90303100

Categorie:

Multimeters

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

Gram

Technische specificaties

ETIM Classificatie Code:

EC000069 (Multimeter)

ETIM Groep Code:

EG020093 (Elektrische test- en meetinstrumenten)

Indicatie/aanduiding:

Digitaal

Schaalindeling balkaanduiding lineair:

Nee

Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch:

Nee

Meervoudige indicatie:

Nee

Met schermverlichting:

Ja

Meetbereikkeuze:

Handmatig/automatisch

Max. spanningsbereik AC:

600 V

Kleinste resolutie wisselspanning:

0,01 mV

Max. spanningsbereik DC:

600 V

Kleinste resolutie gelijkspanning:

0,01 mV

Max. stroommeetbereik AC:

10 A

Kleinste resolutie wisselstroom:

1000 µA

Max. stroommeetbereik DC:

10 A

Kleinste resolutie gelijkstroom:

1000 µA

Max. weerstandsmmeetbereik:

60 MOhm

Kleinste resolutie weerstand:

0,1 Ohm

Temperatuurmeting:

Ja

Temperatuurmeting TC:

Ja

Max. temperatuurmeetbereik:

400 °C

Kleinste resolutie temperatuur:

0,1 °C

Capaciteitsmeting:

Ja

Max. capaciteitsmeetbereik:

10000 µF

Kleinste resolutie capaciteit:

0,00001 µF

Frequentiemeting:

Ja

Max. frequentiemeetbereik:

1 kHz

Weerstandstest/diodetest:

Ja

Meetprincipe:

Ware RMS-meting

Relatieve meetnauwkeurigheid:

0.2 %

Met decibelmeting (dB):

Nee

Relatieve waarde meting:

Ja

Inductiviteitsmeting:

Nee

Met geleidbaarheid-meting:

Nee

Doorgangstest:

Ja

Momentwaardegeheugen (Data Hold):

Ja

Maximaalwaardegeheugen:

Ja

Minimumwaardegeheugen:

Ja

Piekwaardegeheugen:

Nee

Metingen van duty cycle:

Nee

Toerentalmeting:

Nee

Meetwaardegeheugen:

Nee

Interface:

Nee

Bluetooth interface:

Nee

IR-interface:

Nee

Zekeringsautomaat:

Nee

Meetcircuitcategorie:

CAT III

Max. spanning meetcircuitcategorie:

600 V

Stroomvoorziening:

Batterij

Beschermingsgraad (IP):

IP40