


Schwabe Hybride schijnwerper 220-240VAC/Accu 18VDC 92W IP54 H07RN-F 2x1,0 5m

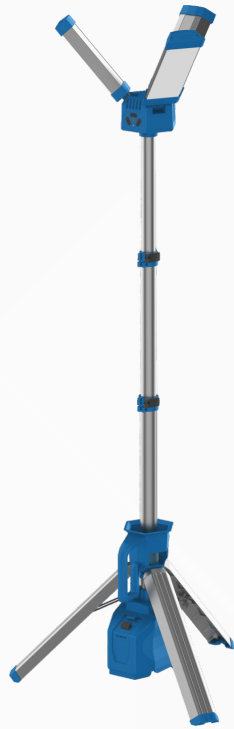

Productomschrijving

Hybride schijnwerper 220-240VAC/Accu 18VDC 92W IP54 H07RN-F 2x1,0 5m

Hybride schijnwerper kan worden gebruikt met netsnoer (230V) of met batterijen van verschillende fabrikanten
Compatibel met 18 V accu: Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS, Festool, Flex, Hikoki (accu niet inbegrepen)
Inclusief acht batterijadapters
Optimale lichtverdeling en verlichting dankzij de drie 270° draaibare lampkoppen
Individuele schakelaar voor elke kop, 50%-100% 2-traps dimmer
Stabiel, opvouwbaar, 3-poots aluminium frame
Grote draagbeugel

- Netsnoer: 5m H07RN-F 2x1.0mm² neopreenkabel met stekker
- Aansluiting: 220-240VAC / 18VDC
- Vermogen: 92W
- Lichtopbrengst: 3300 lm/lampkop, 9900 lm totaal (107 lm/W)
- Kleurtemperatuur: 4000K (neutraal wit)
- Kleurweergave-index CRI: groter dan 80
- Slagvastheid: IK08
- Beschermingsklasse: IP54 stof- en spatwaterdicht
- Norm: DIN EN 60598-1
- Totale hoogte: max. 2.14 m, min. 1.14 m



Referentie/Links:

[Schwabe Hybride schijnwerper 220-240VAC/Accu 18VDC 92W IP54 H07RN-F 2x1,0 5m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026

Productinformatie

Artikelnummer:

88046375

Fabrikant:

Schwabe

Merk:

Schwabe

Artikelnummer Leverancier:

88046375

EAN Code:

4011160463754

Goederencode:

94051190

Categorie:

Schijnwerpers

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

Gram

Technische specificaties

Type Product:	Schijnwerper
Lumen:	9000 lm
Max. systeemvermogen:	92 W
Beschermingsklasse:	IP54
Lengte Kabel:	5 m
Stralingshoek:	270 °
Op Accu:	Ja
LED:	Ja
Met Snoer:	Ja
Met Statief:	Ja



Referentie/Links:

[Schwabe Hybride schijnwerper 220-240VAC/Accu 18VDC 92W IP54 H07RN-F 2x1,0 5m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026