


TESTBOY

TV 335

Testboy
GmbH, Germany
Stands For Quality
Since 1953

LED LUXMETER BIS 400.000 LUX

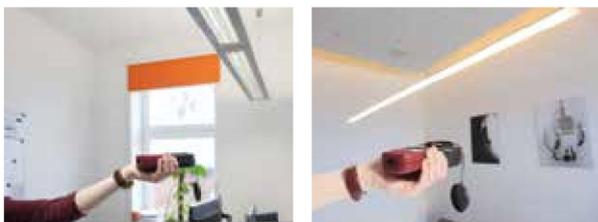

DIE SPEZIFIKATIONEN

	TESTBOY TV 335
ANZEIGE	LCD mit 3 ½ digits und Bargraph
MESSBEREICH	20, 200, 2000, 20000, 400000 lux 20, 200, 2000, 40000 fc 0- 999900 cd
GENAUIGKEIT	3 % V(λ)-Anpassung 2 % Kosinuskorrektur
SENSOR	Silizium-Fotodiode
SPEKTRALBEREICH	320-730 nm
ABTAstrate	ø 2 Messungen pro Sekunde
BETRIEBSTEMPERATUR	-10-50 °C / 14-122 °F
MAX. RELATIVE LUFTFEUCHTE	85 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN	89 x 190 x 42,5 mm
GEWICHT	250 g (inkl. Batterie)
SPANNUNGSVERSORGUNG	1 x 9 V Blockbatterie
LIEFERUMFANG	Inkl. Bereitschaftstasche

IHRE VORTEILE

- // kunstlichtempfindliche Fotodiode (z.B. LED-Beleuchtung)
- // einstellbare Farbtemperatur
- // Data-Hold-Funktion
- // Sensorschutzdeckel

Um die Lichtstärke von LED Beleuchtungen zu messen, eignet sich das spektrale Lichtmessgerät Testboy TV 335. Das digitale Luxmeter ist handlich und stabil und hat einen großen Messbereich bis 400.000 Lux. Die kunstlichtempfindliche Fotodiode mit einstellbarer Farbtemperatur ermittelt sämtliche Leuchtmittel inklusive LED-Beleuchtungen. Das große LC-Display garantiert ein schnelles und sicheres Ablesen des Messergebnisses.