


# BENNING CFlex 2 Stroomtang TRUE RMS

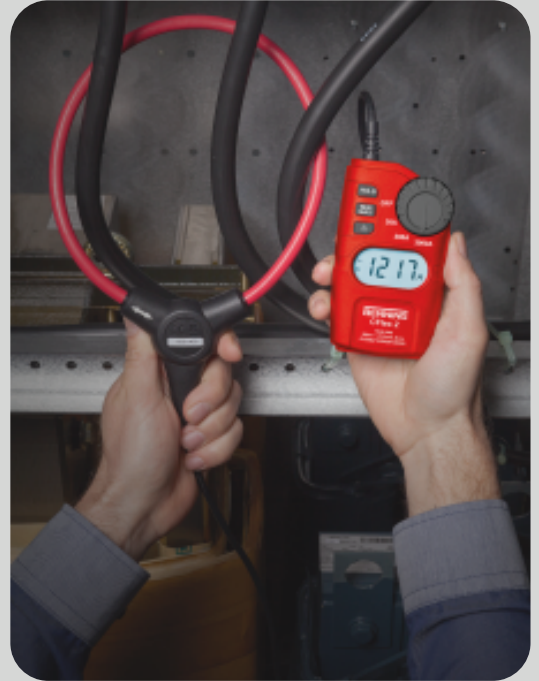

## Productomschrijving

CFlex 2 Stroomtang TRUE RMS

Digitale TRUE RMS Flex-stroomtang voor het meten van wisselstromen tot 3000 A

Kenmerken:

- Groot 4-cijferig LCD display met verlichting
- Meetlus met hoge flexibiliteit voor beperkte meetplaatsen en dikke leidingen
- Eenvoudig sluitmechanisme, bedienbaar met handschoenen
- Meetbereiken: 30A / 300A / 3000A
- Veilige werking met een afstand van 1,8 m tot het meetpunt
- Lengte / diameter meetlus: 46 cm / 16 cm

- Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1)
- Afmetingen behuizing: 120 x 70 x 26 mm
- Gewicht: 286 g
- Inclusief beschermingsetui, batterijen en gebruiksaanwijzing



## Referentie/Links:

[BENNING CFlex 2 Stroomtang TRUE RMS](#)

Copyright 2025 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend  
Versie gegeneerd op: 10-11-2025

## Productinformatie

**Artikelnummer:**

44044069

**Fabrikant:**

Benning

**Merk:**

Benning

**Artikelnummer Leverancier:**

44044069

**EAN Code:**

4014651440692

**Goederencode:**

90303100

**Categorie:**

Stroomtangen / Ampèretangen

**Minimale afname:**

1 Stuk

**Gewicht:**

286 Gram

## Technische specificaties

**ETIM Classificatie Code:**

EC000380 (Meettang)

**ETIM Groep Code:**

EG020093 (Elektrische test- en meetinstrumenten)

**Indicatie/aanduiding:**

Digitaal

**Analoge balkaanduiding:**

Nee

**Meervoudige indicatie:**

Nee

**Met schermverlichting:**

Ja

**Meetwaardegeheugen:**

Ja

**Meetbereikkeuze:**

Handmatig

**Stroommeetbereik/AC:**

0.1 - 3000 A

**Type stroom:**

AC

**Rendementsmeting (TRMS):**

Ja

**Spanningsmeting/AC:**

Nee

**Spanningsmeting/DC:**

Nee

**Weerstandmeetbereik:**

Nee

**Temperatuurmeting:**

Nee

**Capaciteitsmeting:**

Nee

**Frequentiemeting:**

Nee

**Vermogensmeting:**

Nee

**Lekstroommeting:**

Nee

**Meting eerste harmonische component:**

Nee

**Uitvoering als adapter voor het aansluiten op multimeter:**

Nee

**Interface:**

Nee

**Meetcircuitcategorie:**

CAT IV

**Max. spanning meetcircuitcategorie:**

600 V

**Doorgangstest:**

Nee