

STANDAARD GATZAAGHOUDERS

Deze gatzaag houders zijn geschikt voor de zware klussen in combinatie met onze HSS of TCT centreerboren. Geschikt voor gebruik met elektrische- en accuboormachines.

	MX200082HSB Houder voor Multi-purpose (TCT) en Bi-metaal gatzaagen. Inclusief HSS centreerboor MX200070B	Opname Zesk.11 Schroefdraad 1/2"-20UNF voor gatzaag diameters Ø14-30mm. O.a. voor hout, kunststoffen, staal, RVS/Inox
	MX200082TCB Houder voor Multi-purpose (TCT) gatzaagen. Inclusief TCT centreerboor MX200073B	Opname Zesk.11 Schroefdraad 1/2"-20UNF voor gatzaag diameters Ø14-30mm. O.a. voor beton, kalkzandsteen, metselwerk, zachte tegels
	MX200081HSB "Quick Turn-Lock" houder voor Multi-purpose (TCT) en Bi-metaal gatzaagen. Inclusief HSS centreerboor MX200070B	Opname Zesk.11 Schroefdraad 5/8"-18UNF voor gatzaag diameters Ø32-210mm. O.a. voor hout, kunststoffen, staal, RVS/Inox
	MX200081TCB "Quick Turn-Lock" houder voor Multi-purpose (TCT) gatzaagen. Inclusief TCT centreerboor MX200071B	Opname Zesk.11 Schroefdraad 5/8"-18UNF voor gatzaag diameters Ø32-210mm. O.a. voor beton, kalkzandsteen, metselwerk, zachte tegels
	MX200086HSB "Quick Pull" houder voor Multi-purpose (TCT) en Bi-metaal gatzaagen. Inclusief HSS centreerboor MX200070B	Opname Zesk.11 Schroefdraad 5/8"-18UNF voor gatzaag diameters Ø32-210mm. O.a. voor hout, kunststoffen, staal, RVS/Inox
	MX200086TCB "Quick Pull" houder voor Multi-purpose (TCT) gatzaagen. Inclusief TCT centreerboor MX200071B	Opname Zesk.11 Schroefdraad 5/8"-18UNF voor gatzaag diameters Ø32-210mm. O.a. voor beton, kalkzandsteen, metselwerk, zachte tegels

STANDAARD CENTREERBOREN

	MX200070B Centreerboor van hoogwaardig HSS+ staal met 135 graden split point Voor gebruik met MX200081HSB / MX200086HSB
	MX200071B Centreerboor TCT tungsten carbide tipped Voor gebruik met MX200081TSB / MX200086TCB
	MX200073B Centreerboor TCT tungsten carbide tipped Voor gebruik met MX200082TSB

VERLENGSTUKKEN

 Verloopstuk t.b.v. gatzaagen
Gebruik uw gatzaag Ø32-210mm met 5/8"-18UNF schroefdraad ook op de kleine gatzaaghouders MX200082HSB / MX200082TCB met schroefdraad 1/2"-20UNF. 3 stuks/verpakking

MX200084B



MX200087B Verleng de boordiepte met 300mm. Voor gatzaaghouders met een opname Zesk.11 (7/16")

MX200089B Verleng de boordiepte met 300mm. Voor gatzaaghouders met een opname Zesk. 8,5 (11/32")




**QUICK
LOCK**

Verleng de boordiepte met 300mm. Geen extra gereedschap nodig: trek naar achteren om te (ont-)grendelen

MX200094B Voor gatzaaghouders met een opname Zesk. 8,5 (11/32")

MX200095B Voor gatzaaghouders met een opname Zesk.11 (7/16")

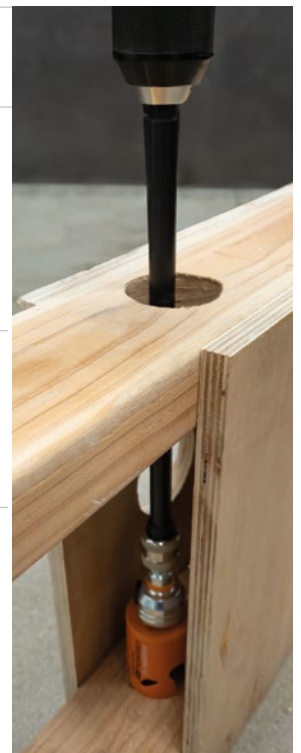


MX-PT Push Through GATZAAGHOUDERS

Het MandreX MX-PT Push Through System vereenvoudigt het zagen van gaten, waardoor je sneller en efficiënter kunt werken. Met een simpele druk op de knop schuift de adapter soepel terug, zodat je de kern direct kunt verwijderen. Met de MandreX MX-PT kan je snel van diameter wisselen, moeiteloos de kern verwijderen, nauwkeurig onder een hoek boren en zelfs bestaande gaten eenvoudig vergroten.


Ontdek het **MandreX MX-PT Push Through** gatzaagsysteem en ervaar een slimmere, snellere en efficiëntere manier van werken!

**PUSH
THROUGH** 




1 VERVANG EENVOUDIG DE GATZAAG

Het vervangen van de gatzaag is heel eenvoudig. Druk op de knop om de oude gatzaag te verwijderen, schuif de nieuwe op zijn plaats, en je bent klaar!



2 VERWIJDER DE KERN MET ÉÉN "KLIK"

Druk op de knop, schuif de adapter terug en verwijder de kern: snel en gemakkelijk, waardoor je zowel tijd als geld bespaart.



3 GATEN BOREN ONDER EEN HOEK

Het MandreX MX-PT-systeem is veelzijdig en je kan zelfs gaten boren onder een hoek in grotere diameters. Het bereik van de pilotboor kan verlengd worden door de adapter terug te schuiven tegen de boorkop.



4 BESTAANDE GATEN VERGROTEN

Moet u de diameter van een bestaand gat vergroten? Geen probleem! Selecteer de juiste gatzaag, gebruik de verkeerd gebruikte gatzaag als centreerboor en maak het gewenste gat af. Zo eenvoudig is het!

MX-PT Gatzaaghouders

	MX200001MANB	MX-PT Gatzaaghouder Voor gatzen Ø32-210mm HSS-M2 centreerboor - Zesk. 10	Voor TCT-, M3 & M42 Bi-Metaal gatzen o.a. hout, kunststof, staal, RVS Machine boorkop: Ø13mm
	MX200001CMANB	MX-PT Gatzaaghouder Voor gatzen Ø32-210mm TCT centreerboor - Zesk. 10	Voor gatzen met hardmetalen tanden (TCT). o.a. zachte beton, baksteen, (zand-)steen, gips Machine boorkop: Ø13mm
	MX200002MANB	MX-PT Gatzaaghouder Voor gatzen Ø14-30mm HSS-M2 centreerboor - Zesk. 8	Voor TCT-, M3 & M42 Bi-Metaal gatzen o.a. hout, kunststof, staal, RVS Machine boorkop: Ø8mm
	MX200002CMANB	MX-PT Gatzaaghouder Voor gatzen Ø14-30mm TCT centreerboor - Zesk. 8	Voor gatzen met hardmetalen tanden (TCT). o.a. zachte beton, baksteen, (zand-)steen, gips Machine boorkop: Ø8mm

MX-PT Adapters

	MX2P1001MANB	MX-PT Adapter	Voor gatzen Ø32-210mm - Zesk. 10
	MX2P1003MANB	MX-PT Adapter	Voor gatzen Ø14-30mm - Zesk. 8

MX-PT Centreerboren

	MX2P1010MANB	MX-PT Centreerboor For Hole Saws Ø32-210mm HSS-M2 Split Point - HEX 10	Voor TCT-, M3 & M42 Bi-Metaal gatzen o.a. hout, kunststof, staal, RVS Machine boorkop: Ø13mm
	MX2P1011MANB	MX-PT Centreerboor For Hole Saws Ø32-210mm Carbide Tipped - HEX 10	Voor gatzen met hardmetalen tanden (TCT). o.a. zachte beton, baksteen, (zand-)steen, gips Machine boorkop: Ø13mm
	MX2P1020MANB	MX-PT Centreerboor For Hole Saws Ø14-30mm HSS-M2 Split Point - HEX 8	Voor TCT-, M3 & M42 Bi-Metaal gatzen o.a. hout, kunststof, staal, RVS Machine boorkop: Ø8mm
	MX2P1021MANB	MX-PT Centreerboor For Hole Saws Ø14-30mm Carbide Tipped - HEX 8	Voor gatzen met hardmetalen tanden (TCT). o.a. zachte beton, baksteen, (zand-)steen, gips Machine boorkop: Ø8mm

Omdat de centreerboor vrij lang is, raden we aan om het MX-PT-systeem alleen te gebruiken met handgereedschap. Vermijd het gebruik ervan met machines met een hoog koppel, zoals sterke kolomboormachines, om draaien of buigen te voorkomen.